ヘッダ　　袋・PE

〈部品名称〉

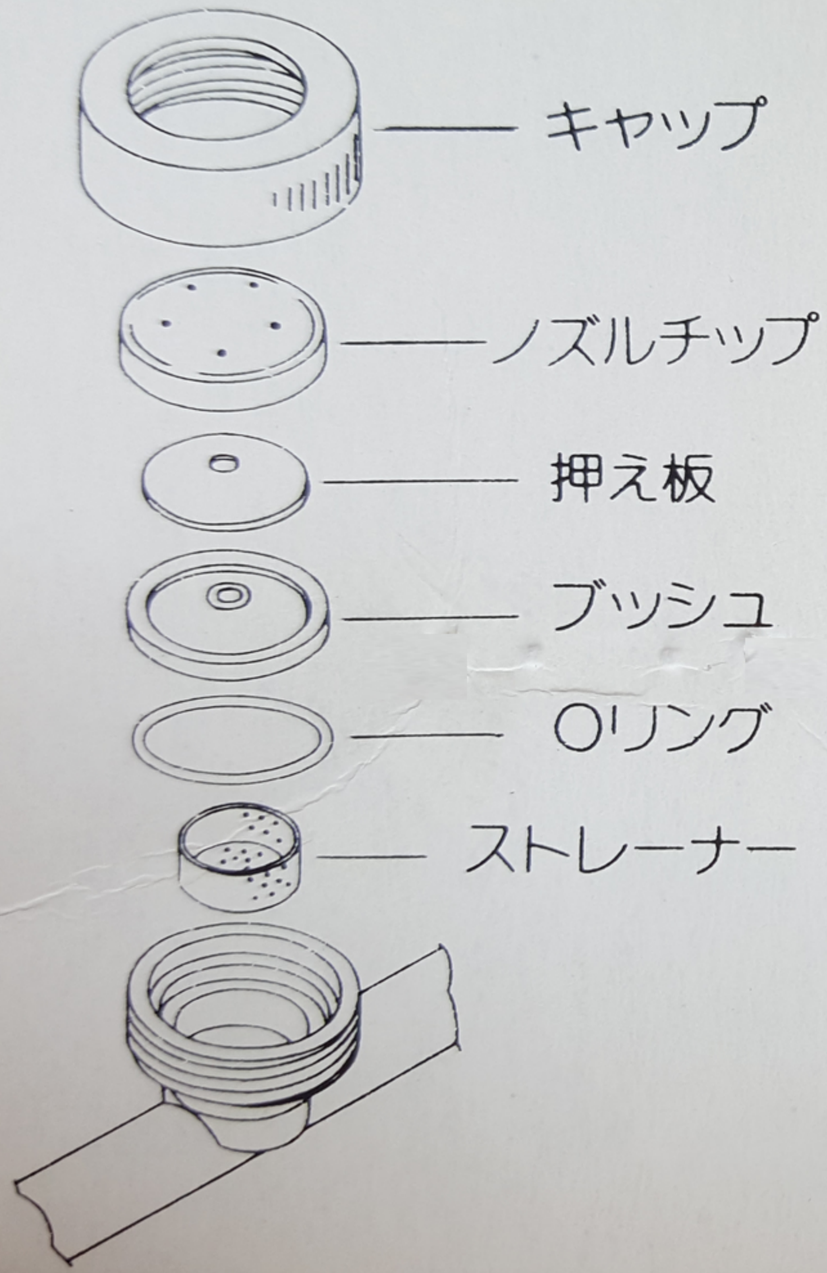

〈特　長〉

1. 広角噴霧（プラス）＋到達性が UP。
2. ノズルチップがセラミック製のため、ウズ巻室、噴口孔の耐摩耗性が特に優れています。（ステンレス鋼製の約20～30倍）
3. ストレーナー付のため目づまりしにくい。

〈性　能〉

噴口圧	1頭口	2頭口	平均噴角
15kgf/cm²	2.5	5.0	80°
20kgf/cm²	2.8	5.6	90°
25kgf/cm²	3.1	6.2	90°

〈注意点〉

1. ノズルチップ部に急激な力を加えないでください。
2. 定期的にストレーナーを清掃してください。
3. 使用後は必ず清水して薬液が残らないようにしてください。（凍結に注意）