



목 차





P.4	권총 노즐 THE PISTOL NOZZLES	한 손으로 잡기 편한 권총형 노즐입니다. 콤팩트한 사이즈로 조작이 편리합니다. 레버를 잡는 정도에 따라 분사각조절 · 원근조절 · 분무정지가 가능합니다. 용도 : 과수 · 정원수 방제 · SS기의 보조 살포 · 농기구 세척 등
P.7	대포 노즐 THE LANCE NOZZLES	원거리·고압·출수량이 많은 노즐입니다. 손잡이를 회전시켜 분사각조절 · 원근조절 · 분무정지가 가능합니다. 용도 : 과수 · 높은나무 · 수도작 · 축사소독 · 농기구 세척 등
P.15	분구 노즐 HEAD NOZZLES	다양한 종류의 분판으로 원하는 각도, 토출량, 분무형태를 선택할 수 있습니다. 내구성이 강한 스텐캡이나 가벼운 PVC캡 등 분판, 캡, 다두구 등 선택의 폭이 넓습니다. 용도 : 과수 · 원예 · 지주 작물 · 토경 작물 등
P.18	세라믹 노즐 CERAMIC NOZZLES	내마모성, 내부식성이 뛰어난 세라믹 분판 노즐입니다. 장시간 사용에도 분판이 변형과 마모에 강해 미세한 입자의 안개분무가 오랫동안 지속됩니다. 용도 : 토경 작물(WP타입 일자형) · 과수 · 지주 작물(원형, 곡형, 일자형, P타입 일자형) 등
P.20	스즈란 노즐 SUZURAN NOZZLES	입자가 굵기 때문에 농작물을 전체적으로 부드럽게 감쌀 수 있습니다. 용도 : 토경 작물(일자형) · 과수 · 자주 작물(원형, 타원형) 등
P.22	제초 노즐 THE HERBICIDE NOZZLES	소량, 다량을 살포하는 각 제초제의 종류에 따라 노즐을 선택할 수 있습니다. 좁은 고랑에 대응한 부채꼴 타입이나 하얗게 구분되는 발포 타입 등이 있습니다. 용도 : 고랑 · 논둑 · 논의 초기 제초 · 공터 등
P.27	기타 노즐 OTHER NOZZLES	광각살포에서 일자살포까지 조절이 가능하고 적은 살포량이 필요할 때 효과적입니다.
P.28	특수 노즐 THE EXCLUSIVE NOZZLES	특수한 형태로 제작되어 작물에 효율적인 작업이 가능합니다.
P.32	악세서리 ACCESSORIES	볼코크, 꼬임풀이, 원터치조인트, 여과필터, 링노즐 등 작업 효율을 높여줄 수 있는 편의장비입니다.
P.35	고압호스 THE HOSE SERIES	동력분무기용 고압호스, 호스릴 · 호스밴드 · 호스캡 등 호스 주변의 비품을 작업 환경이나 면적에 맞추어 선택할 수 있습니다.
P.36	배터리 분무기 BATTERY SPRAYER	배기가스가 나오지 않고 저소음 · 저진동으로 피로도가 낮습니다. 유지보수가 간단하고 다양한 환경에 폭넓게 사용가능 합니다.
P.38	동력 분무기 POWER SPRAYER	강력한 엔진의 힘으로 사용하는 전문가용 고사양 분무기입니다. 논밭이나 비닐하우스, 과수원 등의 방제 · 제조작업에 효율적입니다.
P.38	인력 분무기 HAND SPRAYER	특수펌프 적용으로 절반의 펌핑회수로 2배이상의 압력을 발휘합니다. 고장의 우려가 적어 유지비가 낮으며 보수가 간단합니다.
P.40	입 · 분제 살포기 GRANULE · DUSTING APPLICATOR	작업자의 편의 및 약제 손실방지를 위해 개발된 최적의 제품입니다. 입제 · 분제를 편리하게 골고루 살포 할 수 있고 수동조작으로 고장의 우려가 적어 유지비가 낮습니다.
P.42	히스이 분무기 HISUI SPRAYER	아사바태화에서 공식 수입하는 소형 스프레이 분무기입니다. 뛰어난 성능과 저렴한 가격으로 다양한 작업환경에 사용할 수 있습니다.

■ 각 항목의 아이콘 설명



【 대응작물 】

 ● 과수 사과 · 배 · 굴 · 자두 · 복숭아 밤나무 · 키위 · 대추 등	 ● 토경작물 배추 · 양배추 · 깻잎 · 시금치 양파 · 마늘 · 콩 · 단호박 · 감자 등	 ● 원예 가정채소밭 · 화훼	 ● 차밭	 ● 하우스 엽채류, 참외, 딸기 등
 ● 높은나무 감나무 · 호두나무 · 소나무 · 벚나무 등	 ● 지주작물 고추 · 토마토 · 오이 · 가지 · 옥수수 포도 · 파프리카 · 매론 등	 ● 수도작 벼 · 보리 · 밀	 ● 세척 농기계 등의 세척	

【 분무형태 】

 ● 원형 (원뿔형)	 ● 타원형 (부채꼴형)	 ● 일자형 (직선형)	 ● 스트레이트타입 (직선형)
---	--	---	---

【 그외 아이콘 】

 ● 옵션품 분구 등을 맞춤형으로 변경하여 보다 효율적으로 사용하고 폭넓게 작업 가능	 ● 토픽스 분구 및 약제에 관한 내용 유용한 정보
---	--

권총 노즐

권총 노즐
상세설명·영상
바로 보기



미세한 입자의 ASABA 베스트 판매상품!

울트라빔 ULTRA BEAM NOZZLE

HIT

권장분무기	동력분무기	권장압력	2.0MPa
권장흡수량	9.0ℓ /min이상	최고압력	3.0MPa
권장호스	내경 φ 8.5	입자크기	67 μm



- 아사바에서 오랜시간 많은 고객님들께 사랑받은 베스트셀러.
- 권총노즐 중 가장 미세한 분사력을 자랑합니다.(67 μm)
- 부드러운 안개분사로 전천 후 사용 가능하며 특히 하우스내에 효과적입니다.



ASABA의 베스트셀러!

- 후드형 구조로 안개분무가 소용돌이를 일으켜 잎 뒷면에도 약액이 잘 부착!
- φ 1.5사이즈 분판 신규 출시!



편리한 그림감과 간편한 사용방식


- 레버를 잡는 정도에 따라 [광각분사 ↔ 직사 ↔ 정지]를 조절
- 원하는 살포각도에서 회전너트를 돌려 고정시켜주면 장시간 사용에도 부담최소

분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)	도달거리(m) (2.0MPa/직사)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ 1.8	분사	4.1	4.7	5.3	~70	8.0
	직사	5.8	6.7	7.4		
φ 1.5	분사	2.8	3.3	3.7	~70	7.5
	직사	4.2	4.8	5.4		



OPTION 살수 전용으로 짧은입자 살포시 추천!

No.400952910
살수전용 분판
권장소비자가격 ₩15,000



상품코드	농협계통바코드	형식	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450125640	8809804420005	울트라빔 (φ 1.8)	510g	10	₩139,000	교환용 φ 1.5분판(추가제공)

무게는 가볍게! 성능은 강력하게! 아사바 신제품

네오 프로 NEO PRO NOZZLE

NEW

권장분무기	동력분무기	권장압력	2.0MPa
권장흡수량	12.1ℓ /min이상	최고압력	3.0MPa
권장호스	내경 φ 8.5	입자크기	91 μm



- 2026년 아사바 신제품 NEO 권총시리즈
- 부드러운 안개분사로 전천 후 사용 가능하며 특히 하우스내에 효과적입니다.
- 고분자 폴리머 재질로 가볍지만 내구성도 강화된 신제품 노즐



성능은 동일하게, 무게는 가볍게

- 초경량, 고분자 폴리머 재질로 제작되어 기존 권총노즐 대비 40% 경량화 실현
- 다양한 작물에 광범위하게 사용가능



편리한 사용방식

- 손잡이 뒷면에 있는 노브를 돌려서 [광각분사 ↔ 직사]를 자유롭게 전환
- 잠금 손잡이에 고정장치를 통해 [연속분무 ↔ 단속분무]를 자유롭게 전환

분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)	도달거리(m) (2.0MPa/직사)
		1.5MPa	2.0MPa	3.0MPa		
φ 2.0	분사	4.6	5.4	6.7	~70	9.0
	직사	7.1	8.2	10		
φ 1.5	분사	3.1	3.6	4.4	~60	7.5
	직사	4.2	4.8	6.0		



상품코드	농협계통바코드	형식	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450127290	8809804423372	네오 프로 (φ 2.0)	240g	10	₩122,000	교환용 φ 1.5분판(추가제공)

무게는 가볍게! 성능은 강력하게! 아사바 신제품

네오 골드

NEO GOLD NOZZLE

NEW

- 2026년 아사바 신제품 NEO 권총시리즈
- 부드러운 안개분사가 원거리까지 살포되어 높은나무 등에 효과적입니다.
- 길이가 짧아 방향전환이 용이하며 근접작물에 효율적입니다.

권장분무기	동력분무기	권장압력	2,0MPa
권장흡수량	12,2ℓ /min이상	최고압력	3,0MPa
권장호스	내경 φ 8,5	입자크기	86 μm



NEO시리즈 중 가장 미세한 분사력
· 분사각도가 넓고 분사력에 특화
· 소형으로 제작되어 남여노소 누구나 손쉽게 사용이 가능

편리한 사용방식

- 손잡이 뒷면에 있는 노브를 돌려서 [광각분사 ↔ 직사]를 자유롭게 전환
- 잠금 손잡이에 고정장치를 통해 [연속분무 ↔ 단속분무]를 자유롭게 전환



분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2,0MPa)	도달거리(m) (2,0MPa/직사)
		1,5MPa	2,0MPa	3,0MPa		
φ 2,0	분사	4,9	5,8	7,2	~65	10,5
	직사	7,2	8,2	10,1		
φ 1,5	분사	2,5	3,0	3,7		8,5
	직사	4,2	5,0	6,0		



상품코드	농협계통바코드	형식	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450127340	8809804423389	네오 골드 (φ 2,0)	230g	10	₩109,000	교환용 φ 1,5분판(추가제공)

무게는 가볍게! 성능은 강력하게! 아사바 신제품

네오 로켓트

NEO ROCKET NOZZLE

NEW

- 2026년 아사바 신제품 NEO 권총시리즈
- 부드러운 안개분사가 원거리까지 살포되어 높은나무 등에 효과적입니다.
- 고분자 폴리머 재질로 가볍지만 내구성도 강화된 신제품 노즐

권장분무기	동력분무기	권장압력	2,0MPa
권장흡수량	19,8ℓ /min이상	최고압력	3,0MPa
권장호스	내경 φ 8,5	입자크기	92 μm




NEO시리즈 중 가장 긴 도달거리
· 토출량이 많은 원뿔타입 노즐
· 다양한 작물에 광범위하게 사용가능

편리한 사용방식

- 손잡이 뒷면에 있는 노브를 돌려서 [광각분사 ↔ 직사]를 자유롭게 전환
- 잠금 손잡이에 고정장치를 통해 [연속분무 ↔ 단속분무]를 자유롭게 전환



분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2,0MPa)	도달거리(m) (2,0MPa/직사)
		1,5MPa	2,0MPa	3,0MPa		
φ 2,3	분사	7,9	9,2	11,3	~45	13
	직사	12,0	13,7	16,5		



상품코드	농협계통바코드	형식	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450127840	8809804423686	네오 로켓트 (φ 2,3)	200g	10	₩109,000	-

권총 노즐

권총 노즐
상세설명·영상
바로 보기



컴팩트한 사이즈로 누구나 손쉽게 사용!

골드 AP-1

GOLD AP-1 NOZZLE

- 부드러운 안개분사가 원거리까지 살포되어 높은나무 등에 효과적입니다.
- 스피드 스프레이 보조 살포에 사용할 수 있습니다.
- 길이가 짧아 방향전환이 용이하며 근접작물에 효율적입니다.

권장분무기 동력분무기
권장흡수량 18.0ℓ /min이상
권장호스 내경 ϕ 8.5

권장압력 2.0MPa
최고압력 3.0MPa
입자크기 98 μm



강력한 분사력과 압도적인 회오리분무
· 강력한 소용돌이가 발생되어 훨씬 더 멀리 입자가 도달할 수 있어 잎 뒷면에 골고루 약액을 분할수 있습니다.
· 분사시 최대각도 65도로 분사범위가 넓고 직사시에는 최대 도달거리 11m범위까지 살포

편리한 그림감과 간편한 사용방식

- 레버를 잡는 정도에 따라 [광각분사 → 직사 → 정지]를 조절
- 원하는 살포각도에서 회전너트를 돌려 고정시켜주면 장시간 사용에도 부담최소



분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)	도달거리(m) (2.0MPa/직사)
		1.5MPa	2.0MPa	3.0MPa		
ϕ 2.3	분사	4.0	4.6	5.1	~65	11.0
	직사	11.3	13.2	14.6		
ϕ 1.5	분사	-	2.5	-		
	직사	-	5.2	-		



상품코드	농협계통바코드	형식	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450027770	8809804420067	골드 AP-1 (ϕ 2.3)	400g	10	₩109,000	교환용 ϕ 1.5분판(추가제공)

초경량! 소용돌이 분무로 작업성이 향상!

슈퍼헤드

SUPER HAT NOZZLE

- 초경량으로 노약자 및 여성도 다루기 쉬운 경량형 노즐
- 안개분무가 소용돌이를 일으키고 잎 뒷면 방제를 용이하게 합니다.
- 잠금기능을 원하시면 별도의 볼코크 사용을 권장드립니다.
- 호환되는 다양한분판으로 여러가지 입자를 구현할 수 있습니다.

권장분무기 동력분무기
권장흡수량 10.0ℓ /min이상
권장호스 내경 ϕ 8.5


권장압력 2.0MPa
최고압력 3.0MPa
입자크기 68 μm



320g의 초경량 무게&간편한 사용방식
· 후드 회전 조작을 통해 간편한 직분사 조절이 가능
· 다양한 사이즈의 분판사이즈가 호환되어 다목적, 다용도로 사용이 가능



분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)	도달거리(m) (2.0MPa/직사)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
ϕ 1.8	분사	3.8	4.6	5.3	~60	8.0
	직사	6.2	7.2	8.0		

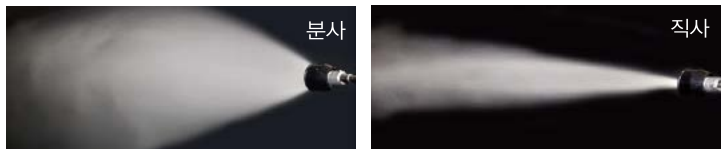

상품코드	농협계통바코드	형식	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450117380	8809804420081	슈퍼헤드 (ϕ 1.8)	320g	10	₩89,000	

OPTION

권총노즐 분판 시리즈입니다. 각 제품별로 호환 가능한 분판을 확인해주세요.

상품코드	형식	호환가능 제품	권장소비자가	상품코드	형식	호환가능 제품	권장소비자가
450086280	골드분판(ϕ 1.5)	골드 AP-1	₩14,000	401067510	네오 원형분판(ϕ 1.5)	네오골드 네오프로	₩4,000
452016530	골드분판(ϕ 2.3)						
450025800	울트라빔분판(ϕ 1.5)	울트라빔	₩11,000	401067520	네오 원형분판(ϕ 1.8)		
450087430	울트라빔분판(ϕ 1.8)			401067530	네오 원형분판(ϕ 2.0)		
-	-	-	-	-	네오 원뿔분판	네오로켓트	₩15,000



카카오톡에 '아사바' 채널을 친구추가 하시면 **상품, 배송, A/S 등 실시간 상담이 가능합니다.**

대표 노즐




방제노즐의 표준 모델 직·분사 조절이 가능!

슈퍼제트

SUPER JET NOZZLE

권장분무기	동력분무기	권장압력	2.0MPa
권장흡수량	12.0ℓ /min이상	최고압력	3.0MPa
권장호스	내경 φ 8.5	입자크기	83 μm

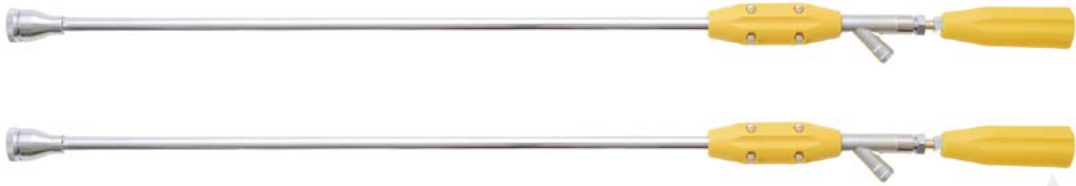

슈퍼제트

NEW 슈퍼제트S

- 손잡이를 회전시켜 분사각조절·원근조절·분무정지가 가능합니다.
- 다양한 직경의 분판으로 교환이 가능합니다.
- 경량형이기 때문에 취급 및 사용이 용이합니다.

손잡이를 회전시켜 직분사 조절이 가능합니다.


분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)	도달거리(m) (2.0MPa/직사)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ 2.0	분사	6.0	6.8	7.3	~65	9.0
	직사	7.5	8.8	9.7		
φ 1.5	분사	3.0	3.5	3.9	~60	8.5
	직사	4.4	5.1	5.6		
φ 1.2	분사	2.7	3.2	3.6	~45	7.0
	직사	3.2	3.7	4.2		
φ 1.0	분사	1.7	2.0	2.2	~45	6.5
	직사	2.2	2.5	2.8		

OPTION 살수 전용으로 굵은입자 살포시 추천!

No.400952910
살수전용 분판

권장소비자가격 **₩15,000**

	2.0MPa
분사	4.9ℓ /min
직사	6.6ℓ /min

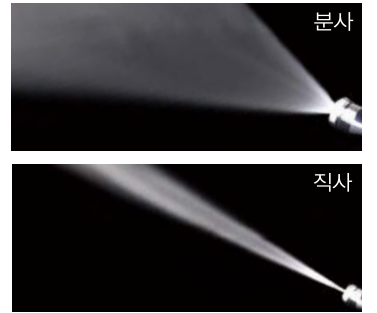

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450039520	8809804420166	슈퍼제트	880mm	550g	10	₩94,000	교환용 원형 φ 1.5분판(추가제공)
-	-	슈퍼제트S		440g			

8.5 mm 호스로 15m 이상 살포가 가능!

슈퍼톱

SUPER TOP NOZZLE


권장분무기	동력분무기	권장압력	2.0MPa
권장흡수량	80A 이상	최고압력	3.0MPa
권장호스	내경 φ 8.5	입자크기	125 μm



- 내마모성, 내부식성이 뛰어난 세라믹 노즐 팁이 사용되었습니다.
- 도달 성능이 우수하기 때문에 높은나무 방제 등 원거리 작업에 적합합니다.
- 최대 약 15m의 도달거리로 80A 이상 분무기에서 최대 효과를 발휘합니다.

손잡이를 회전시켜 직분사 조절이 가능합니다.

분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)	도달거리(m) (2.0MPa/직사)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ 1.86	분사	11.8	13.4	15.1	~40	15
	직사	12.7	14.9	16.6		



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450086850	8809804420173	슈퍼톱 (φ 1.86)	1,270mm	940g	10	₩205,000	



대표노즐 분판 시리즈입니다. 각 제품별로 호환 가능한 분판을 확인해주세요.

상품코드	형식	호환가능 제품	권장소비자가	상품코드	형식	호환가능 제품	권장소비자가
400012100	살수전용 분판	슈퍼제트, 슈퍼와이드	₩15,000	400011640	원형분판(φ 1.0)	슈퍼제트 슈퍼와이드 슈퍼사틀 그린노즐 헤드분구	₩4,000
400011640	와이드분판(W8)	슈퍼와이드	₩11,000	400011650	원형분판(φ 1.2)		
-	더블릭 분판(φ 1.5)	더블릭	₩4,500	400011610	원형분판(φ 1.5)		
400011650	더블릭 분판(φ 1.8)			400011620	원형분판(φ 1.8)		
775045010	세라믹 분판(φ 1.86)	슈퍼톱 초장거리	₩66,000	400011630	원형분판(φ 2.0)		
450124510	세라믹 분판(φ 3.2)			400011670	원형분판(φ 2.3)		
775045050	세라믹 분판(φ 3.9)			400011690	원형분판(φ 2.4)		

대포 노즐

대포 노즐
상세설명 영상
바로 보기



20m 이상의 도달거리로 수도작, 높은나무에 최적!

슈퍼톱 초장거리

LONG LANGE SUPER TOP NOZZLE

권장분무기 동력분무기

φ 3.2 : 100A분무기 이상
φ 3.9 : 120A분무기 이상

권장호스

φ 3.2 : φ 11.5호스 이상
φ 3.9 : φ 13호스 이상

권장압력

2.0MPa

최고압력


3.0MPa



손잡이를 회전시켜 직분사 조절이 가능합니다.

- 도달 성능이 우수하기 때문에 수도작, 원거리 살포와 같은 작업에 적합합니다.
- 최대 약 21m의 도달거리로 100A이상 분무기에서 최대 효과를 발휘합니다.

분판직경	분무	1.5MPa		2.0MPa		2.5MPa		분사각 (°)
		토출량 (ℓ/min)	도달거리 (m/직사)	토출량 (ℓ/min)	도달거리 (m/직사)	토출량 (ℓ/min)	도달거리 (m/직사)	
φ 3.9	분사	32.3	13.5	37.1	15.0	41.3	14.0	~25
	직사	36.6	19.0	42.6	21.0	48.7	19.0	
φ 3.2	분사	23.4	13.0	27.1	13.5	30.6	14.5	
	직사	25.4	18.0	29.0	18.5	32.8	19.0	

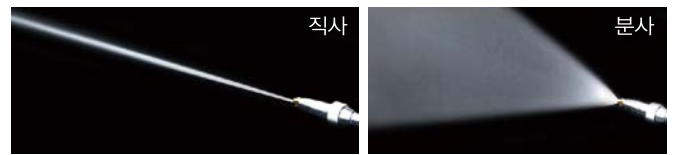

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450119350	8809804420180	슈퍼톱 초장거리	φ 3.2	1,290mm	940g	10	₩300,000
450116700	8809804422146		φ 3.9				

먼거리를 가장 가벼운 약대로!

라이트빔

LIGHT BEEM NOZZLE

권장분무기 동력분무기

50형 : 50A분무기
60형 : 70A분무기
70형 : 80A분무기

권장호스

50형 : φ 8.5호스 이상
60형 : φ 8.5호스 이상
70형 : φ 10호스 이상

권장압력

2.0MPa

최고압력

3.0MPa



- 초경량을 실현한 제품으로 대포노즐 중 가장 가벼운 무게를 자랑합니다.
- 직분사 조절이 되지 않으며 장거리 살포시 효율적입니다.

품명	분판직경	토출량(ℓ/min)		도달거리(m) (1.5MPa)
		1.0MPa	1.5MPa	
50형	φ 1.8	11.0	14.0	13.0
60형	φ 2.4	16.0	19.0	16.0
70형	φ 3.2	18.0	22.0	20.0



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
T1000100	8809804422917	라이트빔	50형	1,550mm	475g	10	₩139,000
T1000200	8809804422924		60형				
T1000300	8809804422931		70형	1,560mm	485g		



슈퍼멀티초장거리 · 슈퍼슬라이드 · 라이트빔 분판입니다. 각 제품별로 호환 가능한 분판을 확인해주세요.

상품코드	N1118002	N1118102	N1120502	N1118001	N1118101	N1120501	N1118201	N1111703	N111802	N1105802	N1105703	N1118007	N1118107	N1111700
형식	세라믹 분판						원뿔 분판			와이드 분판			스톱 분판	
분판직경	φ 1.8	φ 2.4	φ 2.6	φ 2.7	φ 3.2	φ 3.8	φ 4.0	φ 1.2	φ 1.4	φ 1.7	1-1	1-10	1-15	-
호환가능 제품	슈퍼멀티 초장거리 / 슈퍼멀티 초장거리 슬라이드 / 슈퍼 슬라이드 / 라이트빔													
권장소비자가	₩39,000						₩8,000			₩11,000			₩8,000	

아사바노즐 중 가장 긴 도달거리 실현!

슈퍼멀티 초장거리

LONG LANGE SUPER MULTI

권장분무기 동력분무기
60형 : 80A분무기
70형 : 100A분무기
80형 : 100A분무기

권장호스
60형 : φ 10호스 이상
70형 : φ 11.5호스 이상
80형 : φ 13호스 이상

권장압력 2.0MPa
최고압력 3.0MPa



상·하단 개별레버를 사용합니다.
(동시사용 불가)

- 6개의 분사구로 상하좌우, 근거리·중거리·장거리(최대 23m) 모든작물 방제가 가능합니다.
- 분무기·호스별 대응 가능한 맞춤형 설계로 모든 사용환경에 적합합니다.



품명	1.5MPa		2.0MPa		분판직경	
	토출량(ℓ/min)	도달거리(m)	토출량(ℓ/min)	도달거리(m)		
60형	상단	17.7	18.0	20.6	18.5	①세라믹:φ 2.7 ③원뿔:1.4 ⑤와이드:1-1 ②세라믹:φ 1.8 ④원뿔:1.2 ⑥와이드:1-10
	하단	17.9	12.0	20.4	13.0	
70형	상단	25.3	20.0	29.5	21.5	
	하단	24.7	14.0	29.2	15.0	
80형	상단	34.4	20.5	40.6	23.0	
	하단	28.6	15.0	33.0	16.0	

OPTION 간편한 청소로 노즐 막힘의 최소화를 원하는 분들께 적극 추천!

No.452020600
권장소비자가격
여과필터(특대)
₩89,000
※분무기에 바로 연결가능!

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
452019660	8809804420197	슈퍼멀티 초장거리	60형(φ 2.7)	1620mm	1340g	6	₩478,000
452019670	8809804420203		70형(φ 3.2)				
452019680	8809804420210		80형(φ 3.8)				

슈퍼멀티 초장거리 슬라이드

LONG LANGE SUPER MULTI SLIDE

슬라이드타입은 850mm 연장 가능합니다



- 용도에 맞춰 노즐 길이를 자유롭게 조절할 수 있어, 기존 멀티노즐을 신형 설계하여, 도달거리를 더욱 향상시켰습니다.

품명	1.5MPa		2.0MPa		분판직경	
	토출량(ℓ/min)	도달거리(m)	토출량(ℓ/min)	도달거리(m)		
60형	상단	17.7	19.0	20.6	19.5	슈퍼멀티 60형 기본타입과 동일
	하단	17.9	12.0	20.4	13.0	
70형	상단	25.3	21.0	29.5	22.0	
	하단	24.7	14.0	29.2	15.0	
80형	상단	34.4	21.5	40.6	24.0	
	하단	28.6	15.0	33.0	16.0	

OPTION 등, 어깨로 호스를 당겨 혼자서도 가볍게 작업이 가능한 벨트!

No.452019800
권장소비자가격
호스 백벨트
₩62,000
※모든 호스콕기 사용가능!



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
452019700	-	슈퍼멀티 초장거리 슬라이드	60형(φ 2.7)	1580mm ~ 2470mm	1720g	6	₩556,000
452019690	8809804420227		70형(φ 3.2)				
452019710	-		80형(φ 3.8)				

상단파이프 길이 조절 타입
벨트, 연결넛 G3/8×G1/2(기본제공)

대포 노즐

대포 노즐
상세설명·영상
바로 보기



파이프 길이를 자유롭게 조절 가능!

슈퍼 슬라이드 SUPER SLIDE

권장분무기

동력분무기
φ1.8 : 80A분무기 이상
φ2.4 : 100A분무기 이상

권장호스

φ1.8 : φ10호스 이상
φ2.4 : φ11.5호스 이상

권장압력

2.0MPa

최고압력

3.0MPa



노즐파이프 조절시 720mm 더 연장 가능합니다



- 전면1구, 하단 3구에서 토출되며 근거리·중거리·장거리 동시 방제에 적합합니다.
- 파이프의 길이가 자유롭게 조절이 되어 작업환경에 따라 대응할 수 있습니다.



품 명	분판직경	1.5MPa		2.0MPa	
		토출량(ℓ /min)	도달거리(m)	토출량(ℓ /min)	도달거리(m)
S-17	φ 1.8	17.1	13.0	19.7	15.0
S-24	φ 2.4	23.8	16.0	27.5	17.0

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	포장단위	권장소비자가	비 고
775099580	8809804420234	슈퍼슬라이드	S-17	1100mm ~ 1825mm	920g	6	₩366,000 멜빵 연결닛플 G3/8×G1/2(기본제공)
452019790	8809804420241		S-24				

시간은 줄이고 효과는 더블로!

더블릭 DOUBLE QUICK NOZZLE

DOUBLE QUICK NOZZLE

권장분무기

동력분무기

권장압력

2.0MPa

권장흡수량

20ℓ /min이상

최고압력

3.0MPa

권장호스

내경 φ 8.5

입자크기




- 강력한 분사력과 압도적인 회오리 분무가 발생합니다.
- 2개의 헤드로 작물에 부착율을 2배이상 높일수 있습니다.
- 헤드부분 각도조절을 통해 폭 넓고 효율적인 방제가 가능합니다.
- 손잡이 회전을 통해 스톱기능이 가능합니다.

자유로운 분무각도 조절

- 릿 노즐이 2개 나란히 장착되어 있어, 각각 양옆으로 향하게 하면 양쪽 작물을 동시에 방제할 수 있습니다.
- 한쪽은 멀리, 다른 한쪽은 가까이 설정하여 한번에 넓은 범위를 방제할 수 있습니다.

분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)	도달거리(m) (2.0MPa/직사)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ 1.5	분사	6.6	7.6	8.5	65	8.0
	직사	8.5	9.8	10.9		
φ 1.8	분사	8.0	10.2	11.2	70	8.5
	직사	11.0	12.9	14.4		

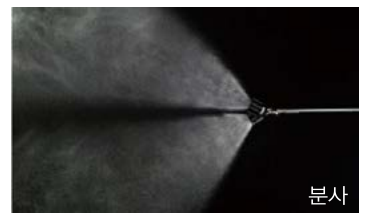

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	포장단위	권장소비자가	비 고
452019730	8809804420258	더블릭(φ 1.5)	930mm	623g	10	₩334,000	

3가지 타입의 분판 제공으로 용도에 맞게!

슈퍼 와이드 SUPER WIDE NOZZLE

권장분무기 동력분무기

권장흡수량 17.5ℓ /min이상

권장호스 내경 φ 8.5

권장압력 2.0MPa

최고압력 3.0MPa

입자크기



손잡이를 회전시켜 직분사 조절이 가능합니다.



슈퍼와이드1200



슈퍼와이드 900



슈퍼와이드 700

OPTION 살수 전용으로 좁은입자 살포시 추천!

No.400952910
살수전용 분판
권장소비자가격 **₩15,000**

- 135° 이상적인 분구 각도로 앞뿔면 방제 효율이 좋습니다.
- 2중 파이프 구조로 외부충격에 강해 내구성이 높습니다.
- 총 3가지 종류의 분판이 기본 구성되어 있어 용도에 맞게 이용 가능합니다.
- 강화 알루미늄 소재의 파이프를 사용하여 가벼운 무게입니다.
- 강화된 분사구 구조로 강력한 소용돌이로 침투능력이 탁월합니다.

분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)	도달거리(m) (2.0MPa/직사)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ 2.4	분사	7.0	8.2	9.1	~80	9.0
	직사	10.2	11.7	13.2		
φ 1.8	분사	4.7	5.5	6.3		
	직사	5.6	6.5	7.3		
와이드분판 W8	분사	5.4	6.4	7.2		7.5
	직사	7.5	8.8	9.8		


분판 φ 2.4 φ 1.8

손잡이를 돌리면 원형 형태로 폭이 변화됩니다.



와이드분판 W8

손잡이를 돌리면 타원형 형태로 폭이 변화됩니다.



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고	
450104910	8809804420135	슈퍼와이드	SW700-LT	720mm	580g	10	교환용 원형 φ 1.8분판(추가제곱) 교환용 와이드 W8분판(추가제곱)	
450104930	8809804420142		SW900-LT	920mm	630g			₩150,000
450104950	8809804420159		SW1200-LT	1,220mm	710g			₩161,000
						₩172,000		

이상적인 분구각도로 앞뿔면 방제에 최적!

슈퍼샤틀 SUPER SHUTTLE NOZZLE

권장분무기 동력분무기

권장흡수량 10.0ℓ /min이상

권장호스 내경 φ 8.5

권장압력 2.0MPa

최고압력 3.0MPa

입자크기 65 μm



손잡이를 회전시켜 직분사 조절이 가능합니다.




슈퍼샤틀1100



슈퍼샤틀 700

- 분구가 45°로 꺾여 있어 앞 뿔면 살포를 쉽게 할 수 있습니다.
- 부드러운 소용돌이 분사로 근접작물에도 효율적으로 사용할 수 있습니다.
- 경량으로 설계가 되어 작업시 피로도를 줄일 수 있습니다.

분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)	도달거리(m) (2.0MPa/직사)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ 1.8 (φ 2.3)	분사	5.5	6.3(11.8)	7.0	60	7.0
	직사	6.3	7.7(12.2)	8.5	30	



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450010350	8809804420111	슈퍼샤틀	700	680mm	510g	10	₩105,000
450010360	8809804420128		1100	1,100mm	650g		

대포 노즐

대포 노즐
상세설명·영상
바로 보기



빈틈없이 꽉 채워 집중 미세살포와 초경량화를 실현한 신제품


슈퍼풀콘

SUPER FULL CONE NOZZLE

- 직사와 분사의 최적의 조합으로 개발된 하이브리드형 노즐입니다.
- 후드 타입 구조의 소용돌이 분사로 앞 뒷면 방제를 용이하게 합니다.

- 권장분무기** 동력분무기
- 권장흡수량** 12.4ℓ /min이상
- 권장호스** 내경 φ 8.5

- 권장압력** 2.0MPa
- 최고압력** 3.0MPa
- 입자크기** 96 μm - 1.8φ
83 μm - 1.5φ



속을 가득채운 풀콘형태의 살포

- 압도적인 토출량과 먼 도달거리, 회오리 치는 강력한 침투력
- 빈틈없는 미세살포로 과수, 야채 등 전천 후 방제에 효과적!

70g의 초경량 노즐

- 사용자의 무게에 대한 피로감을 현저히 줄여주어 작업 능률 향상에 도움
- 강화플라스틱 소재 적용으로 부식에 강합니다.



분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)	도달거리 (m) (2.0MPa/분사)
		2.0MPa	2.5MPa	3.0MPa		
φ 2.0	분사	8.6	9.5	10.3	~55	9.0
φ 1.8	분사	7.0	7.9	8.6		8.5
φ 1.5	분사	5.0	5.6	6.1	~45	7.2

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	무게	포장단위	권장소비자가	비고
450126980	8809804423334	슈퍼풀콘 (φ 1.8)	65mm	70g	-	₩54,000	교환용 φ 2.0분판(추가제공)

싱글풀콘

SINGLE FULL CONE NOZZLE



다양한 길이의 파이프와 결합



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고	
T0610000	8809804423402	싱글풀콘	10	170mm	195g	₩80,000	슈퍼풀콘 + 링노즐(스텐) 결합	
T0610001	8809804423419		30	390mm	235g			₩84,000
T0610002	8809804423433		60	660mm	285g			₩88,000
T0610003	8809804423440		90	960mm	400g			₩91,000
T0610004	8809804423457		120	1,260mm	435g			₩94,000
T0610005	8809804423471		150	1,560mm	490g			₩98,000
T0610006	8809804423488		180	1,860mm	563g			₩104,000

사용범위는 넓히고 효과는 2배로!

더블풀콘

DOUBLE FULL CONE NOZZLE

- 직사와 분사의 최적의 조합으로 개발된 하이브리드형 노즐입니다.
- 후드 타입 구조의 소용돌이 분사로 잎 뒷면을 용이하게 합니다.

권장분무기	동력분무기
권장출수량	80A 이상
권장호스	내경 φ 8.5

권장압력	2.0MPa
최고압력	3.0MPa
입자크기	96 μm - 1.8φ 83 μm - 1.5φ



압도적인 풀콘분사를, 두배로

- 많은 토출량과 긴 도달거리로 침투력이 가장 강력한 노즐
- 두개의 헤드를 자유롭게 꺾을 수 있어 다양한 환경에 사용이 가능

자유로운 분무각도 조절

- 단순 상하, 좌우가 아닌 360° 돌아가는 관절로 자유롭게 각도조절이 가능
- 고분자 폴리머 소재 적용으로 부식에 강합니다.



분판직경	분무	토출량(l /min)			분사각(°) (각 구당)	도달거리 (m) (각 구당)
		2.0MPa	2.5MPa	3.0MPa		
φ 2.0 X 2	분사	17.2	19.0	20.6	~55	9.0
φ 1.8 X 2	분사	14.0	15.8	17.2	~55	8.5
φ 1.5 X 2	분사	10.0	11.2	12.2	~45	7.2

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	무게	포장단위	권장소비자가	비고
T0710000	8809804423426	더블풀콘(φ 1.8)	65mm	290g	-	₩142,000	교환용 φ 2.0분판(추가제공)

더블풀콘

DOUBLE FULL CONE NOZZLE



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
T0710001	8809804423662	더블풀콘	10	170mm	415g	10	₩168,000
T0710002	8809804423464		30	390mm	455g		₩172,000
T0710003	8809804423495		60	660mm	505g		₩176,000
T0710004	8809804423501		90	960mm	620g		₩179,000
T0710005	8809804423518		120	1,260mm	655g		₩182,000
T0710006	8809804423525		150	1,560mm	710g		₩186,000
T0710007	8809804423532		180	1,860mm	783g		₩192,000

슈퍼풀콘2개
+
라운드조인트
+
링노즐(스텐) 결합

대포 노즐

대포 노즐
상세설명·영상
바로 보기



분사각도와 직분사 조절을 자유롭게!

헤드분구 HAT NOZZLE

- 후드 타입 구조의 소용돌이 분사로 잎 뒤쪽 방제를 용이하게 합니다.
- 헤드를 회전시키면 직분사 조절이 가능합니다.
- 다양한 사이즈의 분판으로 교환이 가능합니다.

- 권장분무기** 동력분무기
- 권장흡수량** 9.0ℓ /min이상
- 권장호스** 내경 ϕ 8.5

- 권장압력** 2.0MPa
- 최고압력** 3.0MPa
- 입자크기**



높은 호환성, 다목적 활용성

- 미세한 안개분사로 다양한 환경에서 사용이 적합한 노즐입니다.
- 다양한 사이즈의 호스, 분무기를 가리지 않고 범용성이 높습니다.

자유로운 각도조절, 직분사 조절

- 꺾는각도를 180° 이상 자유롭게 조절 할 수 있습니다.
- 헤드를 회전시키면 직분사 조절이 가능합니다.



분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)	도달거리 (m) (2.0MPa/분사)
		0.5MPa	1.0MPa	2.0MPa		
ϕ 1.8	분사	3.8	4.5	5.1	~60	8.0
	직사	5.9	6.9	7.8		



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	무게	포장단위	권장소비자가	비고
450028540	8809804420265	헤드분구 (ϕ 1.8)	110mm	155g	30	₩55,000	

그린노즐 GREEN NOZZLE



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
T0510000	8809804423556	그린노즐	10	220mm	10	₩81,000	헤드분구 + 링노즐(스텐) 결합
T0510001	8809804423594		30	440mm		₩85,000	
T0510002	8809804423617		60	710mm		₩89,000	
T0510003	8809804423624		90	1,010mm		₩92,000	
T0510004	8809804423631		120	1,310mm		₩95,000	
T0510005	8809804423648		150	1,610mm		₩99,000	
T0510006	8809804423655		180	1,910mm		₩105,000	

분구 노즐



용도에 맞게 분판을 선택하여 맞춤형으로 만들 수 있습니다!

원형타입 분구노즐


CP TYPE NOZZLE

- 분사가 원형형태로 토출되고 부드러운 안개분사가 장점입니다.
- 압력이 낮은 배터리분무기, 인력분무기에 적합합니다.

품 명	분판직경	토출량(l /min)			분사각(°) (0.5MPa,각구당)
		0.3MPa	0.5MPa	1.0MPa	
원형살포 1구	CP1,0분판X1	0.41	0.53	0.74	65
원형살포 2구	CP1,0분판X2	0.82	1.06	1.48	

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	권장소비자가	
452017070	8809804420838	원형살포 1구	1.0	39mm	5.5g	₩14,000
452020090	8809804422177		0.8			
452019470	8809804420845	원형살포 2구	1.0	77mm	21.5g	₩20,000
452020100	8809804422184		0.8			

- 권장분무기** 배터리분무기
배부식 엔진분무기
- 권장호스** 내경 ϕ 8.5
- 권장압력** 2.0MPa
- 최고압력** 2.5MPa
- 입자크기**

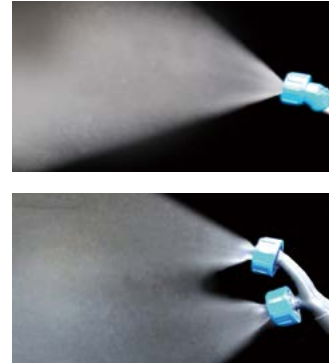

용도에 맞게 분판을 선택하여 맞춤형으로 만들 수 있습니다!

부채꼴타입 분구노즐


WIDE ANGLE NOZZLE D-3

- 침투능력이 좋고 넓은 폭과 각도가 장점입니다.
- 타공갯수에 따라 폭이 점점 넓어져 효율적인 작업을 할 수 있습니다.
- 부채꼴 형태의 분판(S시리즈, D시리즈, T시리즈) 중 원하는 각도와 토출량을 선택할 수 있습니다.

품 명	분판직경	토출량(l /min)			분사각(°) (2.0MPa,각구당)
		0.3MPa	0.5MPa	1.0MPa	
D-3 플랫 1구	D-3분판X1	0.61	0.75	1.09	105
D-3 플랫 2구	D-3분판X2	1.22	1.50	2.18	

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	권장소비자가	
452017060	8809804420852	플랫 1구	D-3	39mm	5.5g	₩15,000
452020160	8809804422191		S-5			
452019260	8809804420869	플랫 2구	D-3	77mm	21g	₩20,000
452020150	8809804422207		S-5			

- 권장분무기** 배터리분무기
배부식 엔진분무기
- 권장호스** 내경 ϕ 8.5
- 권장압력** 2.0MPa
- 최고압력** 2.5MPa
- 입자크기** 65 μm (D-3)
59 μm (S-5)

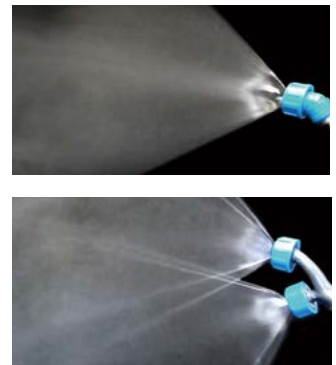

※분구노즐 분판의 종류

	상품코드	분판	분무형태		0.3MPa	0.4MPa	0.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa	권장소비자가
 타공 1개	450116930	CP0.8	원형	토출량(l /min)	0.34	0.38	0.43	0.58	0.71	0.82	₩7,000 (코어포함)
	450062380	CP1.0		토출량(l /min)	0.41	0.48	0.53	0.74	0.89	1.06	
 타공 1개	452017910	S-3	부채꼴	토출량(l /min)	0.30	0.35	0.40	0.55	0.65	0.75	₩7,000
	450056320	S-5		토출량(l /min)	0.40	0.50	0.55	0.90	1.10	1.20	
	450059140	S-7		토출량(l /min)	0.70	0.81	0.90	1.20	1.45	1.70	
 타공 2개	450055310	D-3	부채꼴	토출량(l /min)	0.61	0.70	0.75	1.09	1.34	1.74	₩7,000
	450083320	D-4		토출량(l /min)	0.75	0.85	0.95	1.50	1.60	1.80	
	450061840	D-5		토출량(l /min)	0.94	1.08	1.2	1.65	1.95	2.27	
 타공 3개	452017980	T-3	부채꼴	토출량(l /min)	1.20	1.35	1.50	2.05	2.55	2.95	₩7,000
	450063640	T-5		토출량(l /min)	-	-	-	-	-	-	
 타공없음	452017990	스톱									₩4,500

분구 노즐

분구 노즐
상세설명 영상
바로 보기



부채꼴 모양으로 퍼지는 강력한 안개노즐

D-3 금속 2구

WIDE ANGLE 2-HEAD NOZZLE W-2D-3

- 침투능력이 좋고 넓은 폭과 각도가 장점입니다.
- 타공갯수에 따라 폭이 점점 넓어져 효율적인 작업을 할 수 있습니다.
- 부채꼴 형태의 분판(S시리즈, D시리즈, T시리즈) 중 선택할수 있습니다.

- 권장분무기** 배부식 엔진분무기
동력분무기
- 권장흡수량** 5.0ℓ /min이상
- 권장호스** 내경 ϕ 8.5

- 권장압력** 2.0MPa
- 최고압력** 3.0MPa
- 입자크기** 65 μm (D-3)
59 μm (S-5)



	토출량(ℓ /min)		분사각(°) (2.0MPa,각구당)
	1.0MPa	2.0MPa	
분판직경			
D-3 X 2	2.18	3.48	110
S-5 X 2	1.80	2.40	100



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	권장소비자가	비고
452019210	8809804420876	D-3 금속 2구	172mm	76g	₩39,000	부채꼴분판 시리즈(S,D,T) 호환
452020130	8809804422214	S-5 금속 2구		66g		
452019220	8809804420920	D-3 금속 2구				

D-3 금속 3구

WIDE ANGLE 3-HEAD NOZZLE W-3D-3

권장분무기 배부식 엔진분무기, 동력분무기 : 흡수량 7.5ℓ /min이상 **권장호스** ϕ 8.5호스 이상

	토출량(ℓ /min)		분사각(°) (2.0MPa,각구당)
	1.0MPa	2.0MPa	
분판직경			
D-3 X 3	3.27	5.22	110
S-5 X 3	2.70	3.60	100



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	권장소비자가	비고
452019230	8809804420883	D-3 금속 3구	270mm	113g	₩50,000	부채꼴분판 시리즈(S,D,T) 호환
452020110	8809804422221	S-5 금속 3구		98g		
452019240	8809804420937	D-3 금속 3구				

넓은범위를 흔들지 않고, 걸어가면서 빠르게 작업가능!

라운드 셋트 노즐

ROUND-SET NOZZLE

- 2개의 노즐을 결합하여 광범위하게 T자형태로 살포가 가능합니다.
- 자유롭게 각도조절이 가능하여 작업 효율이 향상됩니다.

권장분무기 동력분무기 : 흡수량 15ℓ /min이상
권장호스 ϕ 8.5호스 이상



품명	분판직경	토출량(ℓ /min)	
		1.0MPa	2.0MPa
D-3 라운드셋트 4구	D-3분판×4	4.4	7.0
D-3 라운드셋트 6구	D-3분판×6	6.5	10.4



라운드셋트 4구



라운드셋트 6구



디자인 특허품
제30-1184760호
제30-1199632호

OPTION 편의성 향상을 위한 추천조합!

No.T450033700 **호스고정벨트**
권장소비자가 **₩45,000**



※ 기본 구성품목
D-3 금속 3구 × 2
ASB라운드조인트 × 1
링노즐(90cm) × 1
ASB여과필터 × 1



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	권장소비자가	비고
452019210-1	8809804422306	D-3 라운드셋트 4구	448mm × 980mm	716g	₩178,000	
452019230-2	8809804422290	D-3 라운드셋트 6구	644mm × 980mm	790g	₩200,000	



카카오톡에 '아사바' 채널을 친구추가 하시면 **상품, 배송, A/S 등 실시간 상담이 가능합니다.**

용도에 맞게 분판을 선택하여 맞춤형으로 만들 수 있습니다!

D-3 금속 4구

WIDE ANGLE 4-HEAD NOZZLE D-3

권장분무기 동력분무기
권장출수량 10.0ℓ /min이상
권장호스 내경 φ 8.5

권장압력 2.0MPa
최고압력 3.0MPa
입자크기 70.4 μm



분판직경	토출량(Q /min)		분사각(°) (2.0MPa, 각구당)
	1.0MPa	2.0MPa	
D-3 X 4	4.4	7.0	110



D-3 금속 4구(곡형)



D-3 금속 4구(일자형)

상품코드	농협계통바코드	형 식		길 이	질 량	권장소비자가	비 고
450124220	8809804420975	D-3 금속 4구	곡형	630mm	195g	₩78,000	부채꼴분판 시리즈(S,D,T) 호환
452018620	8809804420890		일자형	770mm	220g		

D-3 금속 5구

WIDE ANGLE 5-HEAD NOZZLE D-3

권장분무기 동력분무기 : 흡수량 12.5ℓ /min이상

권장호스 φ 8.5호스 이상

분판직경	토출량(Q /min)		분사각(°) (2.0MPa, 각구당)
	1.0MPa	2.0MPa	
D-3 X 5	5.5	8.7	110



D-3 금속 5구(곡형)



D-3 금속 5구(일자형)

상품코드	농협계통바코드	형 식		길 이	질 량	권장소비자가	비 고
450124250	8809804420982	D-3 금속 5구	곡형	860mm	235g	₩105,000	부채꼴분판 시리즈(S,D,T) 호환
452018720	8809804420906		일자형	1,000mm	325g		

D-3 금속 7구

WIDE ANGLE 7-HEAD NOZZLE D-3

권장분무기 동력분무기 : 흡수량 17.5ℓ /min이상

권장호스 φ 8.5호스 이상

분판직경	토출량(Q /min)		분사각(°) (2.0MPa, 각구당)
	1.0MPa	2.0MPa	
D-3 X 7	7.7	12.2	110



D-3 금속 7구(곡형)



D-3 금속 7구(일자형)

상품코드	농협계통바코드	형 식		길 이	질 량	권장소비자가	비 고
450124280	8809804420999	D-3 금속 7구	곡형	1,320mm	355g	₩155,000	부채꼴분판 시리즈(S,D,T) 호환
452018820	8809804420913		일자형	1,450mm	455g		

나사규격에 관하여


동력분무기의 접결부(노즐, 금구 등)에 사용되는 나사에는 G나사, R나사와 SW나사 3가지 종류가 있습니다. G나사는 기존 PF관용 평행 나사와 같으며 R나사는 기존 PT관용 테이퍼 나사와 같습니다. SW 나사는 이미 폐지된 나사이며 ASABA에서는 G나사로 통일하여 사용하고 있고 그 중 G1/4~1/2 을 가장 많이 사용하고 있습니다. 통상적으로 매칭해서 사용하는 나사규격과 호스규격은

- ① G1/4 - φ 8.5mm 호스
- ② G3/8 - φ 10mm 호스
- ③ G1/2 - φ 13mm 호스 입니다.

G나사

나사 호칭	나사산수	숫나사 외경(mm)	암나사 외경(mm)
G1/4	19	13.1	11.5
G3/8	19	16.6	15.0
G1/2	14	20.9	18.7
G5/8	14	22.9	20.6
G3/4	14	26.4	24.2
G7/8	14	30.2	28.0
G1	11	33.2	30.5
G1-1/4	11	41.9	39.0
G1-1/2	11	47.8	45.0
G2	11	59.6	56.7

■ 기본 제공되는 너트에 대해



많이 사용되는 G1/4 - φ 8.5mm 규격은 국제 제품(K/S로 호칭)과 국내 전용제품(B/S로 호칭)이 크기가 조금 다릅니다.

나사산수, 암수나사의 내·외경의 크기가 달라 국제 제품과 국내 전용제품이 바로 체결이 되지 않습니다.

따라서 ASABA태화에서는 국제기준 G1/4 - φ 8.5mm(K/S)에 국내전용 제품(B/S, 호스·노즐 등)을 호환시켜 줄 수 있는 너트를 전 제품에 기본적으로 제공해드리고 있습니다.

세라믹 노즐

세라믹 노즐
상세설명·영상
바로 보기



초미립 안개분사로 광범위하게 살포 가능!

광각 세라믹

WIDE ANGLE CERAMIC NOZZLE



광각 세라믹 1구
광각 세라믹 2구(활형)



광각 세라믹(원형)



광각 세라믹 일자형



권장압력 2.0MPa

최고압력 3.0MPa

입자크기 74 μm

권장분무기 배부식 엔진분무기, 동력분무기 : 흡수량3.0ℓ /min이상

권장호스 내경 ϕ 8.5

광각 세라믹 1구

WIDE ANGLE CERAMIC 1-HEAD NOZZLE

분판직경 ϕ 0.7×5	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)
	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
	1.6	2.0	2.2	140



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	권장소비자가	비고
452020490	8809804420395	광각 세라믹 1구	50mm	60g	₩67,000	

광각 세라믹 2구(활형)

WIDE ANGLE CERAMIC CURVED 2-HEAD NOZZLE

분판직경 (ϕ 0.7×5)X2	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa,각구당)
	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
	3.2	4.0	4.4	140



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	권장소비자가	비고
452020500	8809804420401	광각 세라믹 2구(활형)	220mm	120g	₩112,000	

광각 세라믹(원형)

WIDE ANGLE CERAMIC RING NOZZLE

품명	분판직경	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa,각구당)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
3구	(ϕ 0.7×5)X3	4.8	6.0	6.6	140
5구	(ϕ 0.7×5)X5	8.0	10.0	11.0	



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	권장소비자가	비고
452020510	8809804420456	광각 세라믹 원형	3구	110mm	160g	₩168,000
450028710	8809804420463		5구	105mm	240g	₩258,000

광각 세라믹(일자형)

WIDE ANGLE CERAMIC SUZURAN NOZZLE

품명	분판직경	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa,각구당)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
2구	(ϕ 0.7×5)X2	3.2	4.0	4.4	140
3구	(ϕ 0.7×5)X3	4.8	6.0	6.6	
4구	(ϕ 0.7×5)X4	6.4	8.0	8.8	



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	분구간격	권장소비자가	비고
452020520	8809804420418	광각 세라믹 일자형 (P타입)	2구(P-20)	310mm	140g	20cm	₩118,000
450028820	8809804420425		2구(P-30)	410mm	170g	30cm	₩123,000
452020530	8809804420432		3구(P-20)	510mm	190g	20cm	₩168,000
452020540	8809804420449		3구(P-30)	710mm	260g	30cm	₩174,000
-	8809804423006		4구(P-20)	710mm	280g	20cm	₩218,000
-	8809804423013		4구(P-30)	1,010mm	340g	30cm	₩224,000
-	8809804423020	광각 세라믹 일자형 (WP타입)	2구(WP-30)	410mm	150g	30cm	₩123,000
-	8809804423037		3구(WP-20)	510mm	200g	20cm	₩168,000



카카오톡에 '아사바' 채널을 친구추가 하시면 **상품, 배송, A/S 등 실시간 상담이 가능합니다.**

침투성 있는 분무로 무성한 작물에도 효과적!

강력 세라믹

POWERFUL CERAMIC NOZZLE



강력세라믹 1구



과수



토경작물

지주작물

강력세라믹 2구 (곡형, 일자형)



토경작물

강력세라믹 일자형 (P타입)



토경작물



지주작물

강력세라믹 일자형 (WP타입)



원형

권장압력 2.0MPa

최고압력 3.0MPa

입자크기 75 μm

강력 세라믹 1구

POWERFUL CERAMIC 1-HEAD NOZZLE

분판직경	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)
	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
φ 0.9×5	2.5	2.8	3.1	85
φ 0.5×5	1.4	1.6	1.8	80



상품코드	농협계통번호	형식	길이	질량	권장소비자가	비고
452020400	8809804420487	강력 세라믹 1구	φ 0.9	50mm	60g	₩67,000
452020410	8809804422238		φ 0.5			

강력 세라믹 2구(곡형)

POWERFUL CERAMIC CURVE 2-HEAD NOZZLE

분판직경	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa,각구당)
	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
(φ 0.9×5)X2	5.0	5.6	6.2	85
(φ 0.5×5)X2	2.8	3.2	3.6	80



상품코드	농협계통번호	형식	길이	질량	권장소비자가	비고
452020420	8809804420494	강력 세라믹 2구(곡형)	φ 0.9	110mm	99g	₩112,000
452020430	8809804422245		φ 0.5			

강력 세라믹 2구(일자형)

POWERFUL CERAMIC FLAT 2-HEAD NOZZLE

분판직경	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa,각구당)
	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
(φ 0.9×5)X2	5.0	5.6	6.2	85
(φ 0.5×5)X2	2.8	3.2	3.6	80



상품코드	농협계통번호	형식	길이	질량	권장소비자가	비고
452020440	8809804420500	강력 세라믹 2구(일자형)	φ 0.9	160mm	119g	₩112,000
452020450	8809804422252		φ 0.5			

강력 세라믹(일자형)

POWERFUL CERAMIC SUZURAN NOZZLE

품명	분판직경	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa,각구당)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
2구	(φ 0.9×5)X2	5.0	5.6	6.2	85
3구	(φ 0.9×5)X3	7.5	8.4	9.3	
4구	(φ 0.9×5)X4	10.0	11.2	12.4	

권장분무기 배부식 엔진분무기, 동력분무기 : 2구 - 흡수량 7.5ℓ /min이상
3구 - 흡수량 12.0ℓ /min이상
4구 - 흡수량 15.0ℓ /min이상

권장호스 내경 φ 8.5



강력 세라믹 3구(WP-20)


강력 세라믹 2구(WP-30)

상품코드	농협계통번호	형식	길이	질량	분구간격	권장소비자가	비고			
452020230	8809804420524	강력 세라믹 일자형 (WP타입)	2구(WP-20)	310mm	140g	20cm	₩118,000			
452020460	8809804420531		2구(WP-30)	410mm	150g	30cm		₩123,000		
452020470	8809804420548		3구(WP-20)	510mm	200g	20cm			₩168,000	
452020200	8809804420555		3구(WP-30)	710mm	230g	30cm				₩174,000
450039780	8809804420593		4구(WP-20)	710mm	270g	20cm				
450039790	8809804420579	강력 세라믹 일자형 (P타입)	4구(P-20)	710mm	280g	20cm	₩218,000			
450039800	8809804420586		4구(P-30)	1,010mm	340g	30cm		₩224,000		




세라믹 분판에 관하여

세라믹노즐 시리즈는 세라믹(산소나 탄소에 의한 화합물)제의 분판을 사용했습니다. 세라믹은 내마모성, 내부식성이 뛰어나 일반 금속소재의 분판 대비 빨리 마모 되지 않고 20~30배 이상 오래 사용할 수 있습니다. 또한 내약품성에도 뛰어나 약액에 의한 변형이나 열화도 방지합니다. 하지만 접촉에 민감해 변색이나 오염이 생길 수 있고 겨울철 보관시이나 갑작스러운 충격에 파손우려가 있어 주의가 필요합니다.



광각 세라믹 분판 (반구형태로 분무가 퍼짐)



강력 세라믹 분판 (일자형태로 분무가 직진)

스즈란 노즐

스즈란 노즐
상세설명 영상
바로 보기



지그재그 분사방식으로 넓은 범위를 고르게!

스즈란 일자형

SUZURAN NOZZLE TYPE: FLAT

권장분무기 배부식 엔진분무기, 동력분무기
 3구 - 흡수량 2.5ℓ /min이상
 5구 - 흡수량 4.0ℓ /min이상
 7구 - 흡수량 5.5ℓ /min이상
 10구 - 흡수량 8.0ℓ /min이상
 15구 - 흡수량 12.0ℓ /min이상

권장호스 내경 ϕ 8,5
권장압력 2,0MPa
최고압력 3,0MPa
입자크기 65,5 μm



중간 연결과 파이프 길이 금구로 노즐의 휘어짐을 방지해 내구성을 향상 시켰습니다

스즈란 분판(ϕ 0,6)

- 균일하고 미세한 안개가 작물을 감싸듯이 분무됩니다.
- 아래쪽으로 분구방향이 되어 있어 분무시 약액이 신체에 닿을 부담이 적습니다.
- 분구간 간격이 넓어 눈이나 토경작을 방지에 효율적으로 사용이 가능합니다.
- 스테인리스 분판은 비용 대비 효과가 뛰어나고 세라믹 분판은 내구성이 좋습니다.
- 분판 교체를 쉽게 할 수 있습니다.

품 명	분판직경	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2,0MPa,각구당)
		1,5MPa	2,0MPa	2,5MPa	
3구	ϕ 0,6 X 3	1,4	1,7	2,0	60
5구	ϕ 0,6 X 5	2,4	2,8	3,2	
7구	ϕ 0,6 X 7	3,3	3,9	4,4	
10구	ϕ 0,6 X 10	4,9	5,6	6,6	
15구	ϕ 0,6 X 15	7,1	8,4	10,2	

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	분구간격	권장소비자가	비 고	
452019290	8809804420647	스즈란 일자형	3구	250mm	100g	13,7cm	₩44,000	
452019300	8809804420654		5구	520mm	160g			₩60,000
452019310	8809804420661		7구	810mm	240g			₩84,000
452019320	8809804420678		10구	1,230mm	360g			₩123,000
452019330	8809804420685		15구	1,920mm	650g			₩218,000

스즈란 일자형(세라믹)

CERAMIC SUZURAN NOZZLE TYPE: FLAT

권장분무기 배부식 엔진분무기, 동력분무기
 3구 - 흡수량 3,0ℓ /min이상
 5구 - 흡수량 5,0ℓ /min이상
 7구 - 흡수량 7,0ℓ /min이상
 10구 - 흡수량 11,0ℓ /min이상
 15구 - 흡수량 15,0ℓ /min이상

권장호스 내경 ϕ 8,5
권장압력 2,0MPa
최고압력 3,0MPa
입자크기



스즈란 세라믹 분판(ϕ 0,7)

품 명	분판직경	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2,0MPa,각구당)
		1,5MPa	2,0MPa	2,5MPa	
3구	ϕ 0,7 X 3	2,0	2,3	2,5	65
5구	ϕ 0,7 X 5	3,4	3,8	4,1	
7구	ϕ 0,7 X 7	4,8	5,3	5,8	
10구	ϕ 0,7 X 10	6,8	7,6	8,2	
15구	ϕ 0,7 X 15	10,2	11,3	12,3	

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	분구간격	권장소비자가	비 고	
452020560	8809804420715	스즈란 일자형 (세라믹)	3구	250mm	115g	13,7cm	₩50,000	
452020570	8809804420722		5구	520mm	190g			₩72,000
452020580	8809804420739		7구	810mm	280g			₩100,000
452020550	8809804420746		10구	1,230mm	410g			₩146,000
452020560	8809804420753		15구	1,920mm	720g			₩252,000



카카오톡에 '아사바' 채널을 친구추가 하시면 **상품, 배송, A/S 등 실시간 상담이 가능합니다.**

침투성 있는 분무로 무성한 작물에도 효과적!

스즈란 원형


SUZURAN NOZZLE TYPE:RING

권장분무기 배부식 엔진분무기, 동력분무기
3구 - 흡수량 2.5ℓ /min이상
5구 - 흡수량 4.0ℓ /min이상

권장호스 φ 8.5호스 이상



- 각구의 분사가 겹쳐져 강력한 소용돌이 안개분무로 집중적인 살포가 가능합니다.
- 스테인리스 분판으로 비음 대비 효과가 뛰어납니다.
- 분판 교체를 쉽게 할 수 있습니다.

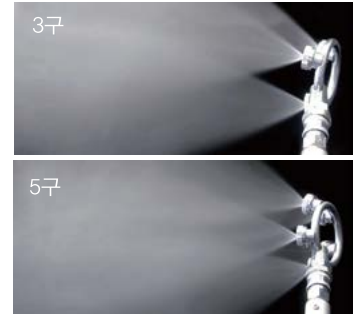

품 명	분판직경	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa,각구당)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
3구	φ 0.6 X 3	1.3	1.7	1.8	60
5구	φ 0.6 X 5	2.4	2.8	3.1	

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	포장단위	권장소비자가	비 고
450098200	8809804420623	스즈란 원형	90mm	100g	40	3구	₩44,000
450098240	8809804420630					5구	₩56,000

스즈란 원형(세라믹)

CERAMIC SUZURAN NOZZLE TYPE:RING

- 세라믹 분판으로 내마모성이 강해 장시간 사용에도 금속분판 대비 구멍이 잘 커지지 않습니다.



권장분무기 배부식 엔진분무기, 동력분무기
3구 - 흡수량 3.0ℓ /min이상
5구 - 흡수량 5.0ℓ /min이상

권장호스 φ 8.5호스 이상

품 명	분판직경	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa,각구당)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
3구	φ 0.7 X 3	1.9	2.2	2.4	60
5구	φ 0.7 X 5	3.4	3.8	4.2	

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	포장단위	권장소비자가	비 고
450098200	8809804420692	스즈란 원형(세라믹)	90mm	118g	40	3구	₩50,000
450098240	8809804420708					5구	₩67,000

침투성 있는 분무로 무성한 작물에도 효과적!

타원노즐

ELLIPSE NOZZLE

권장분무기 배부식 엔진분무기, 동력분무기
5구 - 흡수량 2.5ℓ /min이상
6구 - 흡수량 4.0ℓ /min이상
8구 - 흡수량 2.5ℓ /min이상
10구 - 흡수량 4.0ℓ /min이상

권장호스 φ 8.5호스 이상



- 각구의 분사가 겹쳐져 강력한 소용돌이 안개분무로 집중적인 살포가 가능합니다.
- 분판 교체를 쉽게 할 수 있습니다.



품 명	분판직경	토출량(ℓ /min)
		1.5MPa
5구	φ 0.7 X 5	2.2
6구	φ 0.7 X 6	2.6
8구	φ 0.7 X 8	3.4
10구	φ 0.7 X 10	4.3

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	포장단위	권장소비자가	비 고
452019740	8809804420791	타원노즐	5구	172mm	138g	50	₩84,000
452019750	8809804420807		6구	172mm	151g		₩90,000
452019760	8809804420814		8구	210mm	183g		₩101,000
452019770	8809804420821		10구	210mm	207g		₩112,000



스즈란노즐 분판 시리즈입니다. 각 제품별로 호환 가능한 분판을 확인해주세요.

상품코드	형 식	호환가능 제품	권장소비자가
400152210	스즈란 분판(φ 0.6)	스즈란 원형 스즈란 일자형	₩3,000
400158520	스즈란 세라믹 분판(φ 0.7)		₩5,500
300220810	스즈란 노즐코어		₩2,500
N1243602	타원노즐 분판(φ 0.7)	타원노즐, 크론분구	₩3,500
N1243601	타원노즐 노즐코어		₩3,000



스즈란 노즐은 분판 직경이 φ 0.6인 초정밀분판으로 ASB여과필터를 꼭 장착하여야 노즐의 막힘을 방지하며 제품 수명을 향상 시킬수 있습니다.

No.452017940
권장소비자가


ASB여과필터
₩31,000





제초 노즐

ASABA제초노즐 구매가이드

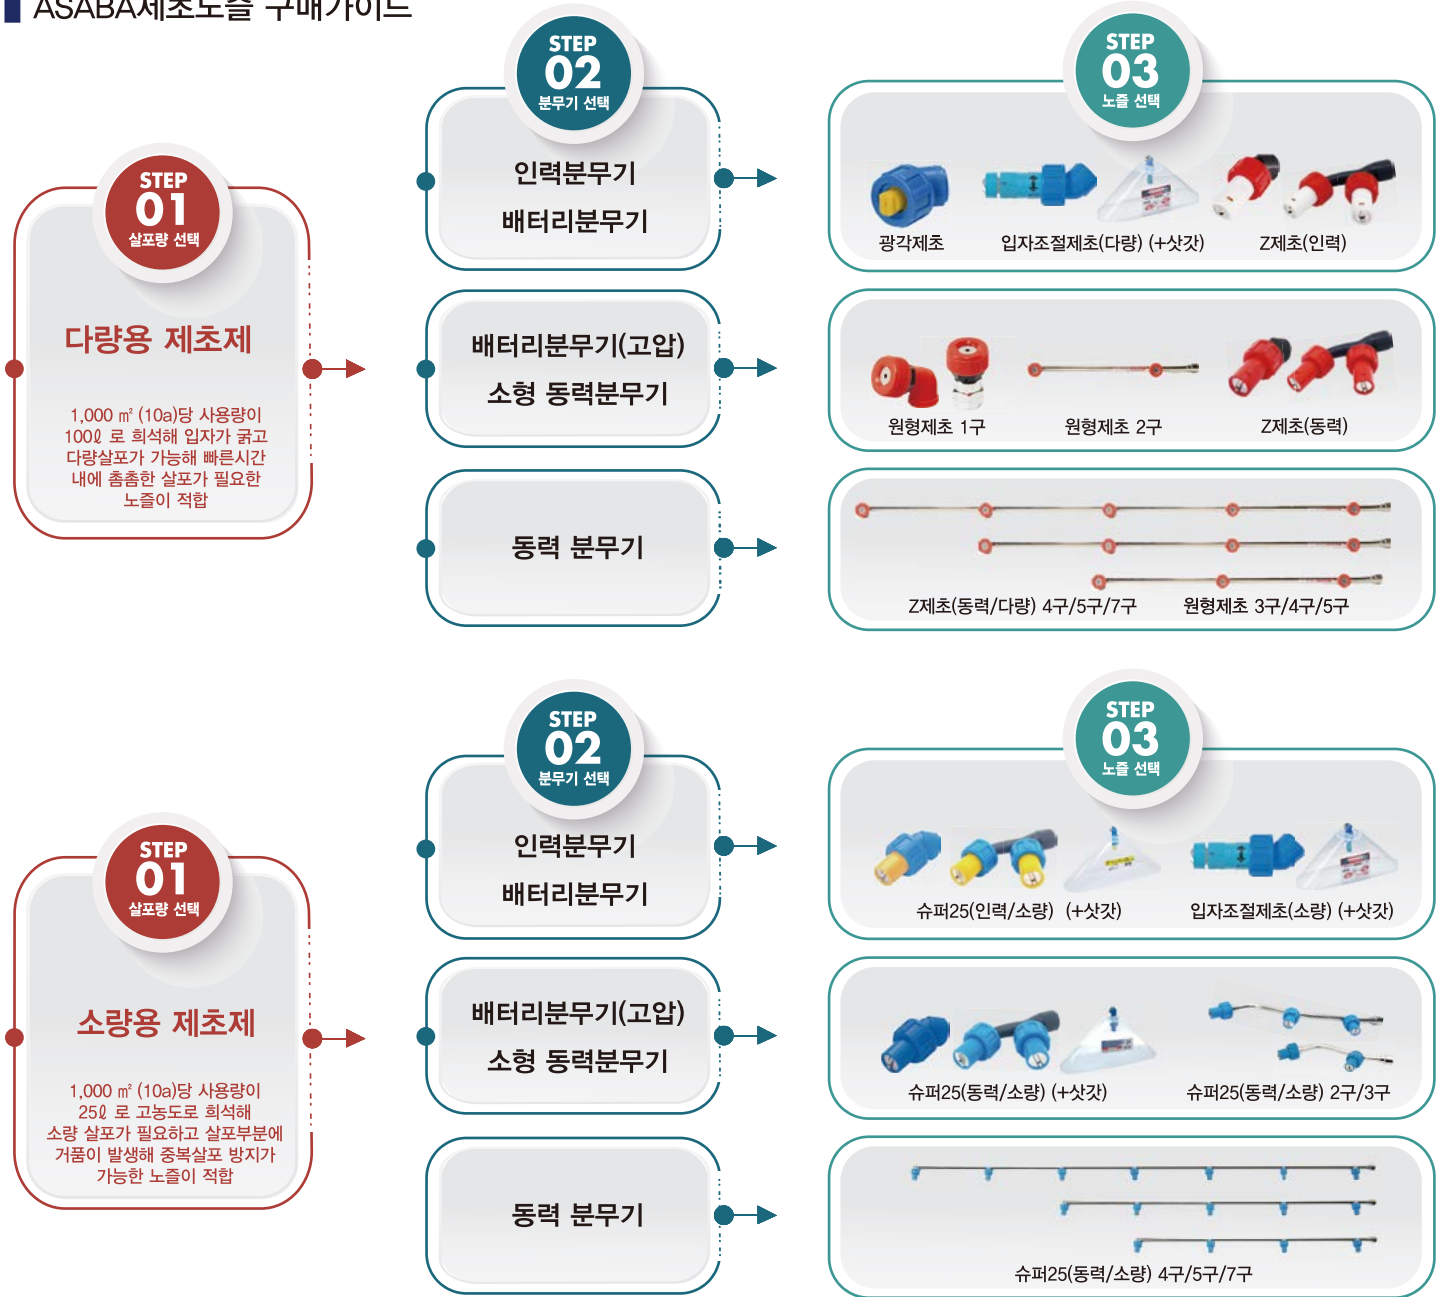

※ 본 이미지는 이해를 돕기위한 예시입니다.
 ※ 제품별 흡수량, 사용압력에 따라 사용범위가 달라질수 있으니 상세제원을 확인해주세요.

TOPIX 제초제의 종류와 그 특징

제초제에는 지면에 살포하여 발아를 억제하는 토양처리형과 잡초에 살포해 줄기를 시들게 하는 줄기원처리제가 있습니다. 그 중 제초제 노즐로 사용할 수 있는 「줄기원 처리제」에는 크게 2종류가 있습니다. 그 특징에 따라 제초제를 뿌리는 양이 다릅니다.

1.접촉형제초제

약액이 닿은 부분만 시들게 할 수 있는 제초제입니다. 그렇기에 뿌리까지 시들게 할 수는 없습니다. 뿌리를 뽑아서 모양을 이루고 있는 논두렁이나 근처에 작물이 있는 경우 등에는 이 제초제를 사용합니다.

- 대표적인 제초제
바스타®·자쿠사®·삭술이® 등

- 대응제초분구
광각제초 / 다량제초 / Z제초
원형제초 / 입자조절제초(다량)

※ 제초제 살포 시에는 마스크나 장화, 긴팔 등을 착용하여 약액이 직접 몸에 묻지 않도록 주의하여 작업해주세요.

2.침투이행형제초제

잎과 줄기에 뿌려진 약액이 뿌리까지 침투하여 시들게 하는 타입의 제초제입니다. 다년생 잡초처럼 지하에 뿌리가 무성한 잡초 등에 유효합니다. 주변에 제초제의 영향이 있어도 문제가 없는 장소에 적합합니다.

- 대표적인 제초제
터치다운IQ®·근사미®·라운드업 맥스로드®·하이로드® 등

- 대응제초분구
슈퍼25 / 입자조절제초(소량) / ALV-5(동력용·인력용)
※ ALV-5는 라운드업 맥스로드에만 적용



카카오트에 '아사바' 채널을 친구추가 하시면 **상품, 배송, A/S 등 실시간 상담이 가능합니다.**

다량 살포용 제초제 노즐, 노즐 팁으로 양을 조절할 수 있습니다!

광각제초

WIDE ANGLE HERBICIDE NOZZLE TYPE: W

- 작업환경에 따라 노즐팁을 교체하여 살포량 조절가능
- 캡을 풀어서 분사되는 살포 방향을 변경할 수 있습니다.
- 굵은 입자가 균일하게 살포 됩니다.

권장분무기 배터리분무기 / 인력분무기
권장호스 내경 ϕ 8.5

권장사용 제초제
★ 접촉형제초제...바스타®·자쿠사® 등

권장압력 0.5MPa이하
최고압력 0.5MPa
입자크기 287.4 μm



분판	토출량(Q /min)			분사각(°) (0.5MPa)
	0.1MPa	0.3MPa	0.5MPa	
다량(노랑)	1.5	2.8	3.6	120
중량(파랑)	1.0	1.7	2.2	
소량(빨강)	0.6	1.05	1.35	



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고	
450015110	8809804421002	광각제초	40mm	10g	50	₩11,000		
452018200	8809804421019							다량
452018210	8809804421026							중량

소량·다량으로 살포량을 조절할 수 있어 별도의 분판교환이 없어 편리합니다!

입자조절제초

MIST SIZE CHANGEABLE NOZZLE

- 노즐의 선단부를 돌리면 소량살포와 다량살포의 전환이 가능하므로 제초제로 분구를 교체하는 수고를 덜 수 있습니다.
- 소량살포(거품) · · · 침투이행형제초제입니다. 살포지역이 하얗게 되어 중복살포를 방지합니다.
- 다량살포(입자) · · · 접촉형제초제입니다. 고르고 균일하게 살포할 수 있습니다. 넓은 면적에 적합합니다.

권장분무기 배터리분무기 / 인력분무기
권장호스 내경 ϕ 8.5
권장압력 0.5MPa이하
최고압력 0.5MPa
입자크기 237.2 μm

권장사용 제초제
★ 접촉형제초제...바스타®·자쿠사® 등
★ 침투이행형제초제...터치다운IQ®·맥스로드® 등



분판	토출량(Q /min)		분사각(°) (0.2MPa)
	0.2MPa	0.2MPa	
소량(거품)	0.7	95	
다량(입자)	1.7	105	



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450106560	8809804421071	입자조절제초	70mm	18g	20	₩27,000	

다량살포용 노즐, 원형의 분사로 광범위하게 살포할 수 있습니다.

원형제초 1구

WEED NOZZLE 1HEAD


- 큰 입자로 분무되어 바람에 의해 다른 작물에 비산되는 것을 방지합니다.
- 살포지역이 하얗게 보이는 발포 노즐로 중복 살포를 방지합니다.
- 일자형은 승용관리기에 장착하여 사용할 수 있어 발고량 제초에 효율적입니다.
- 많은 토출량으로 넓은 면적에 빠른 제초작업이 가능합니다.

권장분무기 배터리분무기 / 인력분무기
권장호스 내경 ϕ 8.5
권장압력 1.0MPa
최고압력 1.5MPa
입자크기 143.1 μm

권장사용 제초제
★ 접촉형제초제...바스타®·자쿠사® 등



품명	토출량(Q /min)			분사각(°) (1.5MPa)
	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa	
1구	1.6	1.9	2.3	80



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450034280	8809804421125	원형제초 1구	일자형	38mm	28g	20	₩23,000
450094100	8809804421118		곡형	35mm	30g	12	₩19,000

원형제초 노즐

WEED NOZZLE

권장분무기 소형 동력분무기 : 2구 - 흡수량 5.0ℓ /min이상
3구 - 흡수량 5.0ℓ /min이상
4구 - 흡수량 7.0ℓ /min이상
5구 - 흡수량 11.0ℓ /min이상

권장호스 ϕ 8.5호스 이상

품명	토출량(Q /min)			분사각(°) (1.5MPa)
	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa	
2구	3.2	3.8	4.5	80
3구	4.8	5.7	6.9	
4구	6.4	7.6	9.2	
5구	8.0	9.5	11.5	



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	분구간격	권장소비자가	비고
452020360	8809804421132	원형제초	2구	300mm	140g	20cm	₩45,000
452020370	8809804421149		3구	510mm	210g		₩56,000
452020380	8809804421156		4구	730mm	270g		₩69,000
452020390	8809804421163		5구	950mm	330g		₩84,000



제초 노즐

부채꼴타입 거품노즐의 표준!

1구 제초노즐

HERBICIDE 1HEAD NOZZLE

권장호스 φ 8.5호스 이상

권장사용 제초제

★ 접촉형제초제... 바스타®·자쿠사® 등
★ 침투이행형제초제... 터치다운IQ®·맥스로드® 등



- 적은 토출량으로 뿌리까지 영향을 미치는 제초제에 적합합니다.
- 두꺼운 입자로 바람에 의해 다른 작물로의 비산을 방지합니다.
- 살포지역이 하얗게 보이는 발포 노즐이므로 중복 살포를 방지합니다.
- 균일한 입자로 빈틈없는 살포가 가능합니다.
- 권장압력 이상에서 사용할 경우 거품살포가 되지 않습니다.



인력,배터리(소량)



동력(소량)



인력,배터리(다량)



동력(다량)

품명	슈퍼25제초 1구(인력)		슈퍼25제초 1구(동력)		Z제초 1구(인력)		Z제초 1구(동력)	
	0.1MPa	0.3MPa	0.5MPa	1.0MPa	0.1MPa	0.3MPa	0.5MPa	1.0MPa
토출량 (ℓ /min)	0.5	0.7	0.4	0.5	0.8	1.4	0.7	1.0
분사각(°)	100(0.3MPa시)		100(1.0MPa시)		100(0.3MPa시)		100(1.0MPa시)	
권장압력	0.3MPa		1.0MPa		0.5MPa		1.0MPa	
최고압력	0.5MPa		1.5MPa		0.5MPa		1.5MPa	
입자크기	805 μm		341 μm		320 μm		280 μm	

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
452008850	8809804421033	슈퍼25제초 1구	50mm	12g	20	₩16,000	노란색 분판
452008860	8809804421057						동력(저압/소량)
450118620	8809804423044	Z제초 1구	60mm	14g		₩19,000	하얀색 분판
450118660	8809804423051						동력(저압/다량)

2구 제초노즐

HERBICIDE 2HEAD NOZZLE



인력,배터리(소량)



동력(소량)



인력,배터리(다량)



동력(다량)

품명	슈퍼25제초 2구(인력)		슈퍼25제초 2구(동력)		Z제초 2구(인력)		Z제초 2구(동력)	
	0.1MPa	0.3MPa	0.5MPa	1.0MPa	0.1MPa	0.3MPa	0.5MPa	1.0MPa
토출량 (ℓ /min)	1.0	1.5	0.8	1.0	1.6	2.8	1.4	2.1
분사각(°)	100(0.3MPa시)		100(1.0MPa시)		100(0.3MPa시)		100(1.0MPa시)	
권장압력	0.3MPa		1.0MPa		0.5MPa		1.0MPa	
최고압력	0.5MPa		1.5MPa		0.5MPa		1.5MPa	
입자크기	805 μm		341 μm		320 μm		280 μm	

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
452017370	8809804421040	슈퍼25제초 2구	90mm	28g	20	₩22,000	노란색 분판
452017380	8809804421064						동력(소량)
450118640	8809804423075	Z제초 2구				₩29,000	하얀색 분판
450118680	8809804423082						동력(다량)



카카오톡에 '아사바' 채널을 친구추가 하시면 **상품, 배송, A/S 등 실시간 상담이 가능합니다.**

부채꼴 타입 거품노즐의 표준!

2구(동력) 제초노즐

HERBICIDE 2HEAD NOZZLE

권장호스 φ8.5호스 이상

권장사용 제초제

★점촉형제초제...바스타®·자쿠사® 등
★침투이행형제초제...터치다운IQ®·맥스로드® 등



- 각도가 꺾여있어 넓은 면적의 제초작업을 효율적으로 할 수 있습니다.
- 내구성 높은 금속 재질로 동력분무기 사용시 적합합니다.



품명	토출량(ℓ/min)		권장압력	최고압력	입자크기
	1.0MPa	1.5MPa			
2구(소량)	0,9	1,1	1.0MPa	1.5MPa	341 μm
2구(다량)	2,0	2,3			280 μm

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	분구간격	권장소비자가	비고
452020330	8809804421170	슈퍼25제초 금속 2구	190mm	80g	10cm	₩41,000	
452021710	8809804423549	Z제초 금속 2구				₩48,000	

3구(동력) 제초노즐

HERBICIDE 3HEAD NOZZLE



품명	토출량(ℓ/min)		권장압력	최고압력	입자크기
	1.0MPa	1.5MPa			
3구(소량)	1,4	1,7	1.0MPa	1.5MPa	341 μm
3구(다량)	3,0	3,5			280 μm

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	분구간격	권장소비자가	비고
452020340	8809804421187	슈퍼25제초 금속 3구	290mm	130g	10cm	₩54,000	
452021730	8809804423563	Z제초 금속 3구				₩64,000	

부채꼴 타입 거품노즐의 표준!

일자형(동력) 제초노즐

HERBICIDE SUZURAN NOZZLE


권장호스 φ8.5호스 이상

권장사용 제초제

★점촉형제초제...바스타®·자쿠사® 등
★침투이행형제초제...터치다운IQ®·맥스로드® 등



- 한번에 광범위하게 살포할 수 있어 넓은 면적의 제초작업을 효율적으로 할 수 있습니다.
- 내구성 높은 금속 재질로 동력분무기 사용시 적합합니다.

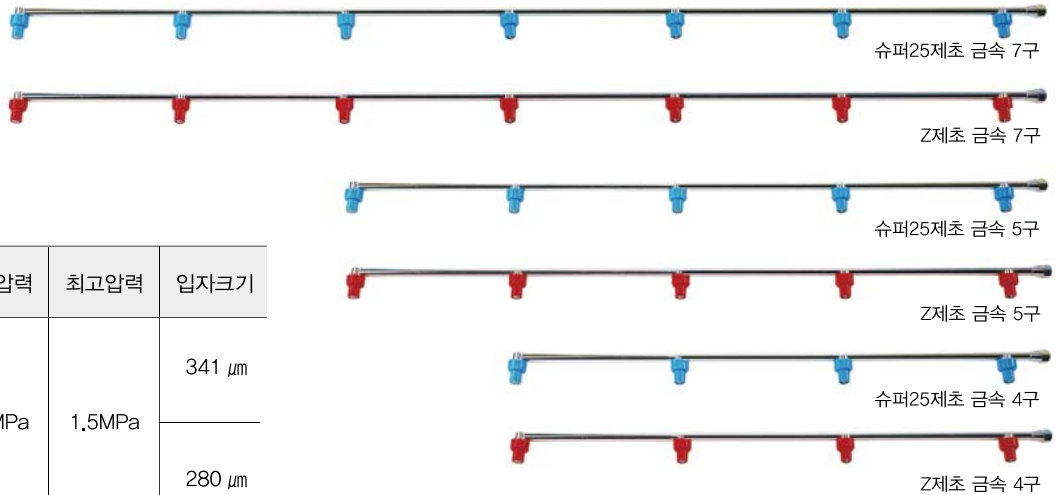

품명	토출량(ℓ/min)		권장압력	최고압력	입자크기
	1.0MPa	1.5MPa			
슈퍼25 4구	1,9	2,3	1.0MPa	1.5MPa	341 μm
슈퍼25 5구	2,4	2,9			
슈퍼25 7구	3,3	4,0			
Z제초 4구	4,0	4,6			280 μm
Z제초 5구	5,0	5,8			
Z제초 7구	6,0	8,0			

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	분구간격	권장소비자가	비고
450028200	8809804421194	슈퍼25제초 금속 4구	770mm	205g	23cm	₩83,000	
452021750	8809804423570	Z제초 금속 4구				₩95,000	
450028300	8809804421200	슈퍼25제초 금속 5구	990mm	313g		₩111,000	
452021770	8809804423587	Z제초 금속 5구				₩128,000	
452020350	8809804421217	슈퍼25제초 금속 7구	1,450mm	440g		₩163,000	
452021790	8809804423600	Z제초 금속 7구				₩186,000	



제초 노즐

제초 분구에 약액의 비산을 방지하는 커버를 붙인 노즐입니다.

제초샷갓

GRAPPER COVER TYPE

권장사용 제초제
★침투이행형제초제...터치다윈IQ®·맥스로드®등

권장분무기 인력용 - 배터리, 인력분무기
동력용 - 소형 동력분무기
권장호스 ø 8.5호스 이상



제초샷갓25(인력/소량)



인력용 동력용



권장사용 제초제
★접촉형제초제...바스타®·자쿠사® 등

권장분무기 인력용 - 배터리, 인력분무기
동력용 - 소형 동력분무기
권장호스 ø 8.5호스 이상



제초샷갓Z(인력/다량)



인력용 동력용



품명	제초샷갓25(인력/소량)		제초샷갓25(동력/소량)	
	0.1MPa	0.3MPa	0.5MPa	1.0MPa
토출량 (ℓ /min)	0.5	0.7	0.4	0.5
권장압력	0.3MPa		1.0MPa	
최고압력	0.5MPa		1.5MPa	
입자크기	805 μm		341 μm	

품명	제초샷갓Z(인력/다량)		제초샷갓Z(동력/다량)	
	0.1MPa	0.3MPa	0.5MPa	1.0MPa
토출량 (ℓ /min)	0.8	1.4	0.7	1.0
권장압력	0.5MPa		1.0MPa	
최고압력	0.5MPa		1.5MPa	
입자크기	320 μm		280 μm	


상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450079040	8809804421088	제초샷갓25	330mm	130g	10	₩25,000	
450079340	8809804421095						
450119120	8809804423150	제초샷갓Z				동력/소량	
450119130	8809804423167					인력/다량	

권장분무기 배터리분무기 / 인력분무기
권장호스 ø 8.5호스 이상

권장사용 제초제
★침투이행형제초제...터치다윈IQ®·맥스로드®등



제초샷갓(입자조절)



입자조절 (인력용)



소량



다량

품명	제초샷갓(입자조절)	
토출량(ℓ /min)	0.7 (0.2MPa시/소량)	1.7 (0.2MPa시/다량)
권장압력	0.5MPa	
최고압력	0.5MPa	
입자크기	805 μm	

권장분무기 배터리분무기 / 인력분무기
권장호스 ø 8.5호스 이상

권장사용 제초제
★침투이행형제초제...라운드업 맥스로드®



제초샷갓(ALV-5/인력)



제초샷갓(ALV-5/동력)

• 라운드업®맥스로드 제초제 전용노즐로 1,000㎡(10a)당 사용량이 5ℓ 로 획석한 고농도 제초제를 극소량으로 균일하게 살포되도록 설계된 노즐입니다.



품명	제초샷갓(ALV-5/인력)	제초샷갓(ALV-5/동력)
토출량(ℓ /min)	0.17 (0.3MPa시)	0.17 (1.0MPa시)
권장압력	0.5MPa	1.5MPa

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450121840	8809804421101	제초샷갓 입자조절	330mm	135g	10	₩36,000	

※ 본 제품들은 반드시 권장압력 이하에서 사용해주세요. 그 이상의 압력으로 사용하면 커버에 닿이거나 인접지 등으로 비산되고 노즐 파손의 원인이 됩니다.



카카오톡에 '아사바' 채널을 친구추가 하시면 **상품, 배송, A/S 등 실시간 상담이 가능합니다.**

기타 노즐

기타 노즐
상세설명·영상
바로 보기



배터리분무기로 높은나무 방제가 가능한 장거리 노즐!

나무방제노즐 TALL TREE NOZZLE

- 선단부를 돌리면 직분사 조절이 가능합니다.
- 배터리식 분무기, 인력분무기에도 사용할 수 있습니다.


분무압력		0,2MPa	0,4MPa	0,6MPa	0,8MPa	1,0MPa
토출량 (ℓ /min)	분사	0,57	0,79	0,96	1,12	1,27
	직사	1,22	1,75	2,09	2,37	2,64
도달거리 (m)		8,8	9,7	10,5	8,6	8,2
분사각(°)		25	40	50	50	50

*상기는 당사 테스트 값으로, 보증 값은 아닙니다.사용 환경에 따라 값은 변화합니다.

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
452019280	8809804421279	나무방제노즐	48mm	40g	10	₩25,000	

권장분무기 배터리분무기
권장호스 φ 8,5호스 이상

권장압력 2,0MPa
최고압력 2,5MPa
입자크기 86 μm

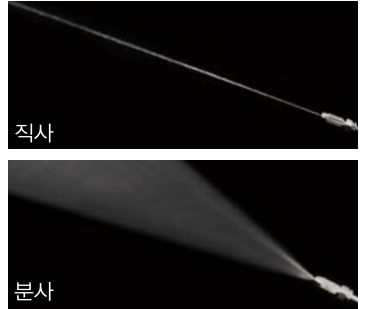

각도가 꺾여 있어 잎 안쪽까지 편리하게 살포 가능!

미니제트 MINI JET NOZZLE


- 사이즈가 소형이기 때문에 취급이 간단합니다.
- 후드형 구조로 분사가 소용돌이를 일으키고, 잎 뒤쪽 방제를 용이하게 합니다.
- 미니제트에는 2가지 종류의 분판이 기본 구성되어 있어 사용하는 분무기의 토출량에 맞추어 교체 할 수 있습니다.

분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (0,3MPa)	도달거리(m) (1,0MPa/직사)
		0,2MPa	0,6MPa	1,0MPa		
φ 1,65	분사	0,75	1,30	1,65	~70	9
	직사	1,75	2,95	3,75		
φ 1,3	분사	0,55	0,90	1,20		
	직사	1,15	1,90	2,50		

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
452017460	8809804421286	미니제트	60mm	42g	10	₩26,000	교환용 φ1,3분판(추가제공)

권장분무기 인력분무기, 배터리분무기
권장호스 φ 8,5호스 이상

권장압력 1,0MPa
최고압력 1,0MPa
입자크기 98 μm

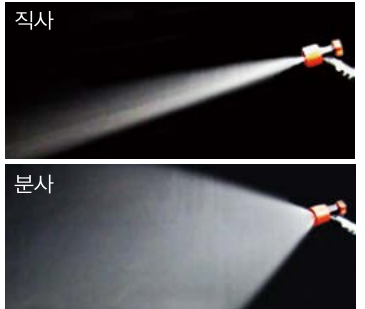

소량 살포가 필요한 수정, 착색 작업에 효율적입니다.

자유조절 2구 FREE CONTROL 2-HEAD NOZZLE


- 각 구별 직 분사 조절 및 잠금이 가능합니다.
- 무단계 조절이 가능하여 미세하게 원하는 각도로 조절 할 수 있습니다.

분판직경	분무	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (1,0MPa)	도달거리(m) (1,0MPa/직사)
		0,5MPa	1,0MPa	1,5MPa		
φ 0,9 X 2	분사	0,52	0,62	0,70	~90	3,5
	직사	1,10	1,35	1,58		

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
45219270	8809804421309	자유조절 2구	40mm	36g	10	₩28,000	

권장분무기 인력분무기, 배터리분무기
권장호스 φ 8,5호스 이상

권장압력 1,0MPa
최고압력

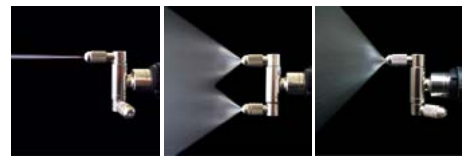

각도가 아래로 꺾여있어 낮은 작물 살포에 효과적입니다.

표준 2구 STANDARD HORIZONTAL 2-HEADS NOZZLE

- 미세하고 부드러운 안개분무가 작물을 감싸 줍니다.
- 각도가 있어 화단이나 토경작물 등에 방제·살수하는데 용이합니다.

분판직경	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (1,0MPa)
	0,5MPa	1,0MPa	1,5MPa	
φ 1,0 X 2	0,9	1,3	1,7	65

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450050040	8809804421316	표준 2구	60mm	50g	20	₩28,000	

권장분무기 배터리분무기
권장호스 φ 8,5호스 이상

권장압력 2,0MPa
최고압력



특수 노즐



분무에 +, -극을 이용한 정전효과를 발생시켜 약액부착률 대폭 향상!


정전분구 RAIDEN

- 권장분무기** 배부식 엔진분무기 / 동력분무기
 φ1.5 : 흡수량 7.5ℓ /min 이상
 φ1.0 : 흡수량 4.0ℓ /min 이상
 φ2.0 : 흡수량 13.0ℓ /min 이상
- 권장호스** φ 8.5호스 이상
- 권장압력** 2.0MPa
- 최고압력** 3.0MPa
- 입자크기** 77 μm



- 분판(3종류), 노즐 코어(2종류)가 기본으로 포함되어 용도에 따라 사용할 수 있습니다.
- 응애, 총채와 같은 병해충을 완전 박멸가능하며 고가의 약값을 절감할 수 있습니다.
- 경량형 설계로 가볍고 분해 및 정비가 용이하고 과수, 하우스 내 등 전천후 사용가능합니다.
- 분구가 360° 회전하기 때문에 작업에 맞춰 각도를 조절할 수 있습니다.

분판직경	노즐코어	분사	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)	도달거리(m) (2.0MPa/직사)
			1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa		
φ 1.5	소 (은색) (표준)	분사	2.0	2.3	2.5	10~75	7.5
		직사	4.5	5.0	5.8		
	대 (금색)	분사	3.0	3.4	3.9		
		직사	4.5	5.0	5.8		
φ 1.0 (부속품)	소 (은색)	분사	1.4	1.5	1.7	5~55	6.0
		직사	2.4	2.7	3.1		
φ 2.0 (부속품)	대 (금색)	분사	4.1	4.7	5.2	15~65	7.8
		직사	7.6	8.7	9.9		

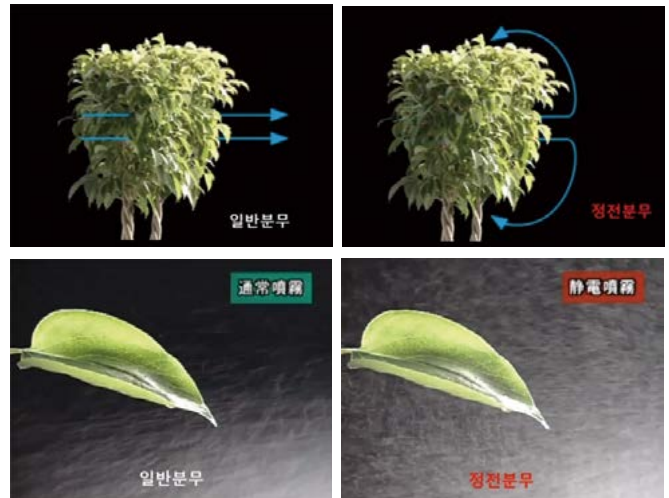

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
452020750	8809804421330	정전분구(ES910-LT)	970mm	1.0kg	1	₩855,000	AA충전건전지 4개, 전용충전기(기본제공)

하우스 내의 작물에 대한 방제를 미세하게 합니다.

무카데 노즐 MUKADE TARO

권장압력 2.0MPa

권장분무기

동력분무기 : 흡수량 10.0ℓ /min 이상



- 각 분구의 높이를 자유롭게 높이거나 분사 방향을 조절할 수 있습니다.
- 미세한 입자로 작물 주변을 안개로 감싸 효율적인 방제가 가능합니다.
- 기본 구성된 볼코크로 좌우를 개별로 개폐할 수 있을 뿐만 아니라, 스톱분판으로 각 구를 막을 수 있습니다.
- 아래에서 위로 살포가 가능해 잎 뒷면 살포에 용이합니다.
- 추가 연장셋트 별도 구매로 14구~16구까지 확장해 사용가능합니다.
- 여과필터가 기본 장착되어, 이물질로부터 노즐 막힘을 방지합니다.
- 무카데 노즐에 1류형 프레임바디를 결합하여 사용할 수 있습니다.

품명	분판직경	토출량(ℓ /min)	
		0.2MPa	0.4MPa
MR-6(12구)	φ 0.7×12	7.2	8.4
MR-6(14구)	φ 0.7×14	8.4	9.6
MR-6(16구)	φ 0.7×16	9.6	

품명	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (0.4MPa)
	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	
노즐팁(1구)	0.4	0.6	0.8	60



무카데 MR-1S 12구

MR-6 16구

MR-6 12구

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고
450096350	8809804421354	무카데 MR-1S	12구	1,400mm	6kg	1	노즐 단품
450096360	8809804423709		14구	-	-	1	
450096370	8809804423716		16구	-	-	1	
M110030	8809804421347	MR-6 12구	1,100mm	-	1	₩999,000	셋트 상품(노즐+자전거)

스톱분판 4EA
(추가제공)



카카오톡에 '아사바' 채널을 친구추가 하시면 **상품, 배송, A/S 등 실시간 상담이 가능합니다.**

미세한 입자가 먼거리까지 도달!

SS기 전용노즐 1구

SPEED SPRAYER NOZZLE

권장분무기 스피드스프레이, 배부식엔진분무기



- 특수 세라믹 노즐분판, 세라믹 노즐코어(두께4.5mm)를 적용하여 분사력, 회전력, 침투력을 높일수 있고 장기간 사용할수 있습니다.
- 타사 SS노즐 대비 높은 도달거리를 실현할 수 있습니다.
- 3가지 종류의 분판으로 원하는 환경에 맞게 선택할 수 있습니다.
- 국내 모든 SS기와 호환이 가능합니다.




1구(φ 0.8)




1구(φ 1.0)




1구(φ 1.2)



φ 0.8



φ 1.0



φ 1.2

품 명	분판직경	토출량(ℓ /min)			분사각(°) (2.0MPa)
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	
1구	φ 0.8	1.0	1.2	1.3	30
	φ 1.0	1.8	2.1	2.3	
2구	φ 1.2	2.2	2.5	2.8	35

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	권장소비자가	비 고	
T1010004	8809804423174	SS전용 노즐	27mm	43g	₩27,000	너트 색상은 입고 시기에 따라 변경될 수 있습니다.	
T1010003	8809804422061						1구(φ 0.8)
T1010005	8809804423181						1구(φ 1.2)

SS기 전용노즐 2구/4구

SPEED SPRAYER NOZZLE

- 조작성이 뛰어나고 정확한 각도조절이 가능합니다.
- 분구막힘의 최소화를 위해 SS기용 여과필터 사용을 권장드립니다.


품 명	분판직경	토출량(ℓ /min)		
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
4구	φ 0.8 + φ 1.0	2.8	3.3	3.6
	φ 0.8 + φ 1.2	3.2	3.7	4.1
	φ 1.0 + φ 1.0	3.6	4.2	4.6
	φ 1.0 + φ 1.2	4.0	4.6	5.1



2구



4구

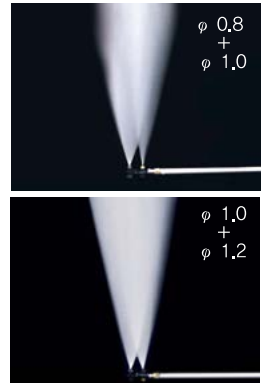

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	권장소비자가	비 고
452020830	8809804423198	SS전용 노즐	55mm	100g	₩65,000	
450123480	8809804421460					
450123460	8809804421477		2구(φ 1.0 + φ 1.2)			
		4구	98mm	180g	₩100,000	φ 0.8×1 + φ 1.0×2 + φ 1.2×1


상,하,좌,우 집중살포로 딸기, 고추, 대파에 최적!

슈퍼아치

SUPER ARCH

권장분무기 동력분무기 : 흡수량6.5ℓ /min이상
권장호스 φ 8.5호스 이상

권장압력 1.5MPa
최고압력 1.5MPa

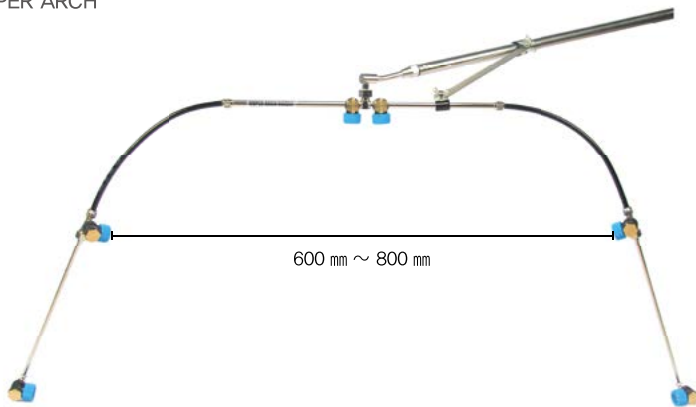

슈퍼아치 연장대

원하는 길이, 분구만큼 연장이 가능합니다.



- 터널형태의 노즐로 작물을 다방면에서 집중살포 가능합니다.
- 연결된 브라켓을 활용하여 노즐의 전체적인 각도를 자유롭게 조절 또는 고정을 할 수 있습니다.
- 각 분구의 각도도 자유롭게 조절할 수 있습니다.
- 연장대를 활용하여 높이가 높은 작물에 대응할 수 있습니다.

품 명	분판직경	토출량(ℓ /min)	
		1.0MPa	1.5MPa
슈퍼아치	S-3×2, D-2×4	4.0	4.9
연장대	D-2×2	0.7	0.9

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	권장소비자가	비 고
450125191	8809804422078	슈퍼아치	1200mm X 450mm	680g	₩365,000	연장대 1SET, 120cm파이프, 필터, 멜빵(기본제공)
450125220	8809804422085	슈퍼아치 연장대	310mm	120g	₩78,000	

특수 노즐

특수 노즐
상세설명·영상
바로 보기



침투성 있는 분무로 무성한 작물에도 효과적!

권장분무기 배부식 엔진분무기 : 흡수량2.5ℓ /min이상

권장호스 φ8,5호스 이상



크론분구

KLONG NOZZLE

- 아치형 모양으로 가운데에 집중살포되며 나무, 줄기에 최적
- 초미립자 안개 분사로 작물을 부드럽게 감싸줍니다.



품 명	분판직경	토출량(ℓ /min)	
		1.5MPa	2.5MPa
크론분구	φ 0.7 X 3	1.3	

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	포장단위	권장소비자가	비 고
452019780	8809804420784	크론분구	300mm	131g	10	₩78,000	

작물을 양방향에서 한번에 살포!

아치 10구

ARCH NOZZLE

- 아치형태로 원거리작물에 양방향 고루 살포 됩니다.
- ㄱ자 엘보, 곡형 엘보가 기본제공되어 1번형태 또는 2번형태로 호환하여 사용이 가능합니다.
- 파이프 별매 상품입니다.



아치노즐 1번형태



아치노즐 2번형태

품 명	분판직경	토출량(ℓ /min)	
		1.5MPa	2.5MPa
아치 10구	φ 0.7 X 10	4.5	

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	권장소비자가	비 고
775099620	8809804421453	아치 10구	930mm	490g	₩216,000	ㄱ자 엘보, 곡형엘보(기본제공)

작물을 양방향에서 한번에 살포!

더블와이드

DOUBLE WIDE NOZZLE

- 미세한 안개분무가 양방향으로 살포됩니다.
- 하우스내에서 최적의 효과를 발휘합니다.
- 작물 길이에 따라 6구 또는 8구를 선택할 수 있습니다.



더블와이드 6구



더블와이드 8구

품 명	분판직경	토출량(ℓ /min)		
		1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
6구	1-10와이드 X 6	5.3	6.2	7.0
8구	1-10와이드 X 8	7.3	8.2	9.6

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	권장소비자가	비 고
452019710	8809804421392	더블와이드	6구	730mm	285g	₩133,000
452019720	8809804421408		8구	1060mm	390g	₩178,000

상,하,좌,우 작물을 모든 방향에서 한번에 집중살포!

사이드턴

SIDE-TURN NOZZLE

- 사각지대 없이 지주작물에 최적의 효과를 발휘합니다.
- 사이드턴 전용 스텝파이프가 기본으로 제공됩니다.
- 상하좌우 다양하게 각도조절이 가능합니다.
- 샤인머스켓과 같은 작물에 효과적입니다.



4구



6구



8구

품 명	분판직경	토출량(ℓ /min)		
		1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa
4구	2-25와이드 X 4	7.5	9.2	10.6
6구	2-25와이드 X 6	11.3	14.0	16.1
8구	2-25와이드 X 8	14.9	18.1	20.8

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	권장소비자가	비 고
775099610	8809804421415	사이드턴	4구	900mm	750g	₩444,000
775099600	8809804421422		6구	950mm	860g	₩506,000
775099590	8809804421439		8구	980mm	970g	₩566,000

스텝파이프(기본제공)



콩 · 비트 고랑의 제초제 살포에 특화

지원기준

승용관리기

지원기준

φ 8.5호스 이상



제초살포 Z바

DAIZU Z BAR




제초살포Z바 영상바로보기

Z 진동 및 충격을 흡수하는 스프링

프레임에 붙어 있는 스프링으로 단차 등에 의한 제초노즐로의 충격을 흡수하여 부담을 최소화합니다.



스프링으로 진동흡수하여 진동을 화살표 방향으로 흘러보냅니다.



Z 新설계 각도조절 가능한 발포노즐 「Z노즐」

입자크기가 굵고 살포시 공기를 유입시켜 거품형태로 살포가 됩니다. 거품형태로 살포된 부위는 하얗게 변하여 중복살포를 예방합니다. 바람등에 비산되지 않아 제초효과가 탁월합니다.



각도 조절 가능!
(위로 향하면 정지)
최대살포각: 100° ~ 200°



Z노즐 살포상태

Z 新설계 「썰매형」 살포 바


新설계 썰매형 살포바가 지면에 접지하기 때문에 요철이 있는 현장에서도 노즐이 좌우로 흔들리지 않고 살포위치를 일정하게 유지해 안정적인 제초제 살포 작업을 할 수 있습니다.

사용환경에 따라 3가지 옵션 중 선택가능

1 3축용




사용이 편리한 컴팩트한 사이즈!

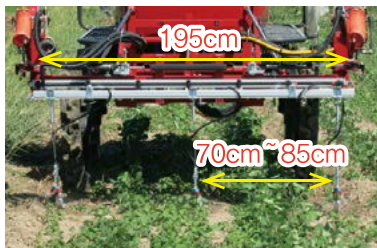

2 5축용



효율적인 분무로 작업 능률 UP!

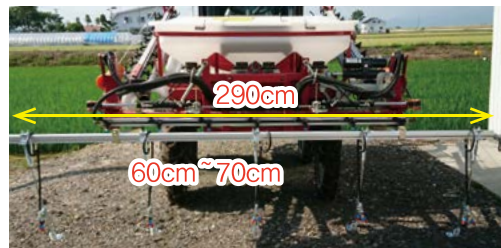

3 5축용(조절 타입)

조절브라켓 포함



고랑크기에 맞게 조절이 가능한 타입!



상품코드	450121450	450121430	450121470
농협바코드	8809804423204	8809804423211	8809804423228
형식	제초살포Z바 3축용	제초살포Z바 5축용	제초살포Z바 5축용(조절타입)
길이	195cm	290cm	215cm ~ 300cm
질량	17kg	24kg	27,5kg
최고압력	1,5MPa	1,5MPa	
토출량	6ℓ /min(1.0MPa시)	10ℓ /min(1.0MPa시)	
분사각	100° (1.0MPa시)	100° (1.0MPa시)	
권장소비자가	₩2,720,000	₩3,330,000	₩3,550,000

악세사리

악세사리
상세설명·영상
바로 보기



자유로운 각도조절로 다양한 노즐과 결합하여 사용!

라운드조인트 ROUND-JOINT

- 하나의 주입구로 두 가지 제품을 토출할 수 있는 형태의 제품으로 여러 아사바 제품을 결합하여 다양한 형태로 커스터마이징 할수 있습니다.
- 일체형 제품으로 경량화를 실현하였습니다.
- 검증받은 디자인과 품질로 특허 등록이 된 제품입니다.



꺼는각도를 상하좌우 자유롭게 조절 할 수 있습니다.



라운드조인트



디자인 특허품
제30-1184760호
제30-1199632호

상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	권장소비자가	비 고
P1000020	8809804423235	라운드조인트	98mm	149g	₩34,000	

타사필터 대비 3배 이상의 여과능력으로 노즐 막힘을 방지!

권장분무기 배터리분무기 / 동력분무기 **권장호스** ϕ 8.5호스 이상

여과필터 FLAT CLEANER

- 특수설계방식의 3중필터를 장착하여 99%이상의 노즐막힘을 해소
- 촘촘한 여과그물망과 물흐름의 변화를 주는 방식으로 작업능률 향상
- 공구없이 간편하게 분리, 청소가 가능하여 작업자 친화적
- 내고압성, 내마모성, 내약품성이 강하여 반영구적 사용가능



촘촘한 그물망과 특수 설계방식의 필터



ASB여과필터(소)

ASB여과필터(중)

ASB여과필터(대)

ASB여과필터(특대)



공구없이 간편하게 분리, 세척이 가능



상품코드	농협계통바코드	형 식	길 이	질 량	나사규격	권장소비자가	비 고
452017940	8809804421613	ASB여과필터	소	64mm	78g	G1/4	₩31,000
450079340	8809804421620		중	105mm	86g		₩56,000
450119120	8809804421637		대	123mm	156g		₩62,000
450119130	8809804421668		특대	145mm	228g		₩89,000



악세사리

악세사리
상세설명·영상
바로 보기



강한압력에도 부드러운 회전!

ASB볼코크

BALL COCK

- 부드러운 회전으로 손쉽게 열림↔닫힘 조절이 가능합니다.
- 강한 압력에도 풀리지 않고 토출량이 고정됩니다.
- 내고압성, 내마모성, 내약품성이 강하여 반영구적 사용가능합니다.



ASB볼코크

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	나사규격	권장소비자가	비고
450095060	8809804421606	ASB볼코크	40mm	65g	G1/4	₩14,000	

호스의 꼬임을 방지해주는 필수 악세사리

ASB꼬임풀이

HOSE ROUND JOINT

- 부드러운 회전으로 호스꼬임을 자연스럽게 풀어줍니다.
- 세계최고의 정밀도와 기술력으로 만들어진 높은 내구성
- 내고압성, 내마모성, 내약품성이 강하여 반영구적 사용가능합니다.



ASB꼬임풀이

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	나사규격	권장소비자가	비고
452019340	8809804421682	ASB꼬임풀이	50mm	83g	G1/4	₩20,000	

손안에 감기는 편안한 그림갑!

LC-35 레버손잡이

LEVER COCK

- 장시간 사용에도 편리하며 연속분무시 효과적으로 사용할수 있습니다.
- 원터치식 잠금해제 버튼으로 여성 및 노약자도 손쉽게 사용이 가능합니다.
- 내고압성(최대 3.5MPa)으로 강한 압력에도 변형이 없습니다.
- 내마모성, 내약품성이 강하여 반영구적 사용가능합니다.

편리한 사용방식

- 잠금 손잡이에 고정장치를 통해 [연속분무 ↔ 단속분무]를 자유롭게 전환



LC-35손잡이

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	나사규격	권장소비자가	비고
450120650	8809804421729	LC-35 레버손잡이	165mm	170g	G1/4	₩31,000	

손안에 감기는 편안한 그림갑!

스텐파이프

CONNECTING NOZZLE PIPE

- 노즐과 손잡이, 호스를 연결해주는 스테인리스 재질의 파이프
- 가볍고 녹이 잘 생기지 않으며 장시간 사용에도 변형이 없습니다.
- 내고압성, 내마모성, 내약품성이 강하여 반영구적 사용가능합니다.



스텐파이프 75cm



스텐파이프 90cm

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	나사규격	권장소비자가	비고
452017500	8809804421644	스텐파이프	75cm	750mm	G1/4	₩15,000	
450047480	8809804423723		90cm	900mm		₩17,000	

악세사리



악세사리
상세설명·영상
바로 보기

고강도 스테인리스와 경량화를 실현한 연결 파이프!

링노즐

RING NOZZLE

- 고강도 스테인리스 파이프로 반영구적 사용이 가능합니다.
- 다양한 길이로 사용자가 원하는 환경에 맞춰 사용가능합니다.
- AL파이프 대비 50%이상 강성확보와 내구성을 향상하였습니다.



링노즐 그립

링노즐 30cm

링노즐 60cm

링노즐 90cm

링노즐 120cm

링노즐 150cm

링노즐 180cm

상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	포장단위	권장소비자가	비고	
T0900700	8809804423679	링노즐(스텐)	그립	130mm	125g	10	₩26,000	
T0900100	8809804421736		30cm	330mm	165g			₩30,000
T0900200	8809804421743		60cm	600mm	215g			₩34,000
T0900300	8809804421750		90cm	900mm	330g			₩37,000
T0900400	8809804421767		120cm	1,200mm	365g		₩40,000	중간손잡이○
T0900500	8809804421774		150cm	1,500mm	420g		₩44,000	
T0900600	8809804421781		180cm	1,800mm	493g		₩50,000	

호스와 벨트를 결합해 혼자서도 호스의 사용이 가능

호스벨트

HOSE BELT



호스고정벨트



백벨트



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	권장소비자가	비고
450033670	8809804421705	호스고정벨트	290mm	고급형	740g	₩78,000
T450033700	8809804422139			기본형	650g	
452019800	8809804421699	백벨트		345g	₩62,000	X반도용 벨트

살포형태에 따라 양고리, 외고리를 선택해 편리하게 작업을 도와주는 멜빵

약대 고리멜빵

NOZZLE SUSPENDERS



양고리 멜빵



외고리 멜빵



상품코드	농협계통바코드	형식	길이	질량	권장소비자가	비고
T0901200	8809804423242	양고리 멜빵	290mm	115g	₩23,000	분구노즐, 세라믹노즐 권장
T0901100	8809804423259	외고리 멜빵		110g	₩21,000	대표형노즐 권장



카카오톡에 '아사바' 채널을 친구추가 하시면 **상품, 배송, A/S 등 실시간 상담이 가능합니다.**

고압호스

고압 호스
상세설명 영상
바로 보기



부드러운 유연성과 높은 내구성의 오리지널 일본 ASABA호스

고압호스

SPRAY HOSE



부드러운 유연성




국산나사(B/S) 규격 사용



강한 내구성과 내압성

호스내경	φ 6.0		φ 8.5			φ 10.0		
길 이	100m	150m	100m	150m	200m	100m	150m	200m
호스외경	φ 10.0		φ 14.7			φ 16.3		
내압력	4.0MPa							
파열압력	15.0MPa(20°C기준)							
나사규격	G1/4				G1/2			
재 질	연질 폴리염화 비닐(PVC)							



100% 오리지널 일본생산



상품코드	농협계통바코드	형 식	크 기	질 량	권장소비자가	비 고
H5233806301100	8809804421484	φ 6 호스	100m	-	7kg	₩188,000
H5233806301150	8809804421491		150m	-	10kg	₩282,000
H5233808301100	8809804421507	φ 8.5 호스	100m	W200mm X L480mm X H180mm	14kg	₩210,000
H5233808301150	8809804421514		150m	-	21kg	₩315,000
H5233808301200	8809804421521		200m	-	28kg	₩420,000
H5233810301100	8809804421538	φ 10 호스	100m	-	20kg	₩266,000
H5233810301150	8809804421545		150m	-	30kg	₩399,000
H5233810301200	8809804422108		200m	-	40kg	₩532,000

호스 단품
(암수넛플 체결)

부드러운 감김과 합리적인 가격의 릴셋트

고압호스릴 셋트

SPRAY HOSE-REEL SET



φ 8.5 호스릴셋트 100m



φ 8.5 호스릴셋트 200m



상품코드	농협계통바코드	형 식	크 기	질 량	권장소비자가	비 고
H5233806301100-1	8809804423266	φ 6 호스릴 셋트	100m	W600mm X L480mm X H500mm	14kg	₩280,000
H5233806301150-1	8809804423273		150m		17kg	₩374,000
H5233808301100-1	8809804421552	φ 8.5 호스릴 셋트	100m	W780mm X L480mm X H500mm	21kg	₩302,000
H5233808301150-1	8809804421569		150m		29kg	₩408,000
H5233808301200-1	8809804421576		200m		36kg	₩512,000
H5233810301100-1	8809804421583	φ 10 호스릴 셋트	100m	W600mm X L480mm X H500mm	27kg	₩358,000
H5233810301150-1	8809804421590		150m		38kg	₩490,000

호스 단품
(암수넛플 체결)
+ 호스릴
+ 분무기용 연결호스(3m)

배터리 분무기

배터리 분무기
상세설명·영상
바로 보기



국내외 최고스펙의 배터리분무기

고압형 배터리분무기

BATTERY SPRAYER, HIGH VOLTAGE

- 국내외 최고스펙의 배터리 분무기로 전문가용 고사양 분무기입니다.
- 하우스, 텃밭, 밭고랑의 방제, 제조작업 등 다양한 환경에 활용할 수 있습니다.
- 분무기의 압력을 조절할 수 있어 작업환경 및 노출에 따라 미세조절이 가능합니다.
- 배기가스가 없으며 저소음으로 작업의 질이 향상됩니다.

품명	BP-1881	BP-505
크기(mm)	W395 X L220 X H550	W330 X L235 X H600
탱크용량	18ℓ	18ℓ
모터형식	14.4V 직류모터	12V 직류모터
펌프형식	세라믹기어식	다이아프램식
최고압력	1.0MPa(3단계)	0.4MPa(2단계)
최대흡수량	2.8ℓ /min	2.3ℓ /min
압력조절기능	3단계	2단계
배터리형식	14.8V / 11.85Ah(리튬이온)	10.8V / 2.85Ah(리튬이온)
충전시간	700분	60분
연속사용시간(분)	방제용 D-3 PVC 2분구 고압시 100 200	방제용 D-3 PVC 2분구 고압시 50 65
	방제용 미니제트 고압시(직사) 135 338 중압시(분사) 150 225	제초용 광각제초(중량) 저압시 160 160
총토출량(ℓ)		



BP-1881
BP-1881



BP-505
BP-505

상품코드	농협계통바코드	형식	질량(배터리)	권장소비자가	비고
450120300	8809804420012	BP-1881	4.5kg(0.9kg)	₩700,000	배터리1개, 충전기1개, 노즐 2종
450119520	8809804420036	BP-505	4.4kg(0.2kg)	₩440,000	배터리2개, 충전기1개, 노즐 2종

표준타입의 배터리분무기

기본형 배터리분무기

BATTERY SPRAYER, BASIC

- 원예, 텃밭, 밭고랑, 논두렁의 제조작업 등에 사용할 수 있습니다.
- 배기가스가 나오지 않고 소리가 조용해 작업환경의 질이 향상됩니다.
- 유지보수가 간단하고 무게가 가벼워 남녀노소 사용하기 편리합니다.

품명	BP-20LI	BP-10LI(기본형)
크기(mm)	W300 X L235 X H600	W285 X L185 X H500
탱크용량	20ℓ	10ℓ
모터형식	10.8V 직류모터	
펌프형식	다이아프램식	
최고압력	0.3MPa	
최대흡수량	1.3ℓ /min	
압력조절기능	1단계	
배터리형식	10.8V / 2.85Ah(리튬이온)	
충전시간	60분	
연속사용시간(분)	방제용 CP1.0 PVC 2분구 190 140	
총토출량(ℓ)		



BP-20LI
BP-20LI



BP-10LI(기본형)
BP-10LI

상품코드	농협계통바코드	형식	질량(배터리)	권장소비자가	비고
450117200	8809804420043	BP-20LI	4.3kg(0.2kg)	₩350,000	배터리2개, 충전기1개, 노즐 1종
450117180	8809804420050	BP-10LI(기본형)	3.4kg(0.2kg)	₩330,000	배터리1개, 충전기1개, 노즐 1종

OPTION

배터리 분무기의 배터리 및 충전기입니다. 각 제품별로 호환이 가능한 제품을 확인해주세요.

상품코드	형식	호환가능한 제품	권장소비자가	상품코드	형식	호환가능한 제품	권장소비자가
T1100110	리튬배터리(14.8V)	BP-1881	₩163,000	T1100210	리튬배터리(10.8V)	지베스타 BP-20LI BP-10LI BP-505	₩44,000
T1100120	충전기(14.8V)		₩28,000	T1100220	충전기(10.8V)		₩44,000

미세 소량살포로 수정, 지베렐린 처리 모두 사용가능한 분무기

수정전용 배터리분무기

BATTERY SPRAYER, POLLINATION

- 포도, 참외, 키위, 토마토 등에 대한 수정, 지베렐린처리 전용 상품입니다.
- ASABA만의 미세하고 부드러운 분무로 수정률과 부착을 극대화
- 다양한 사이즈의 노즐로 모든 작물에 대응 가능합니다.

품명	BP-10LI(수정용)	
크기(mm)	W285 X L185 X H500	
탱크용량	10ℓ	
모터형식	10.8V 직류모터	
펌프형식	다이아프램식	
최고압력	0.3MPa	
최대흡수량	1.3ℓ /min	
압력조절기능	1단계	
배터리형식	10.8V / 2.85Ah(리튬이온)	
충전시간	60분	
부속노즐 (택1)	수정전용	17cm
		42cm
		80cm

초미립 안개분사



탱크용량
10ℓ



상품코드	농협계통바코드	형식	질량(배터리)	권장소비자가	비고
450117180-1	8809804421873	BP-10LI	3.4kg(0.2kg)	₩330,000	배터리1개, 충전기1개, 수정노즐(17cm)
450117180-2	-			₩335,000	배터리1개, 충전기1개, 수정노즐(42cm)
450117180-4	8809804421880			₩345,000	배터리1개, 충전기1개, 수정노즐(80cm)

순환방식으로 약액절감과 촘촘한 살포를 동시에 실현!

지베렐린 전용 분무기

BATTERY SPRAYER, GIBBERELLIN

- 포도, 샤인머스켓, 거봉 등에 대한 지베렐린 처리 전용 상품입니다.
- ø 0.4×23구의 토출구로 빈틈없이 완벽한 지베렐린 처리가 됩니다.
- 약액이 순환되는 구조로 낭비되는 약액이 없어 비용절감이 가능합니다.
- 다양한 사이즈의 토출컵으로 모든 크기의 작물에 대응 가능합니다.

품명	지베스타	
크기(mm)	W260 X L150 X H240	
탱크용량	3ℓ	
모터형식	10.8V 직류모터	
펌프형식	다이아프램식	
최고압력	0.15MPa	
최대흡수량	0.75ℓ /min	
압력조절기능	연속, 단속	
배터리형식	10.8V / 2.85Ah(리튬이온)	
충전시간	60분	
부속노즐	지베처리용	
	소	중(기본)
	대	특대

2중 미세필터 적용



탱크용량
3ℓ



탱크 내 흡입걸름망 흡은 오염상태에 따라 주기적으로 교체해 주셔야합니다.

상품코드	농협계통바코드	형식	질량(배터리)	권장소비자가	비고
450126490	8809804422986	지베스타(BP-3LI-G2)	2.5kg(0.2kg)	₩480,000	배터리1개, 충전기1개, 지베컵(중)



수정전용분무기의 부속 노즐입니다. 각 제품별로 호환이 가능한 제품을 확인해주세요.

상품코드	형식	컵내경	분판직경	호환가능 제품	권장소비자가	상품코드	형식	호환가능 제품	권장소비자가
450124690	토출컵(소)	78mm	ø 0.4 X 23	지베스타	₩66,000	S03900010	수정노즐(17cm)	BP-10LI BP-20LI	₩20,000
452020770	토출컵(중)	105mm			₩72,000	S04000010	수정노즐(42cm)		₩28,000
450125910	토출컵(대)	140mm			₩77,000	S05000000	수정노즐(80cm)		₩39,000
450124680	토출컵(특대)	170mm			₩83,000	-	수정전용 손잡이		₩15,000

동력 분무기

동력 분무기
상세설명·영상
바로 보기



전문가용 고출력 배부식 동력분무기

배부식 동력분무기

POWER SPRAYER, KNAPSACK

탱크용량
25ℓ
배부식

- 강력한 엔진의 힘으로 전문가용 고사양 분무기
- 넓은 논밭이나 비닐하우스 과수원 등 방제 및 제초 작업에 효율적입니다.

품명	EP-55S-A
크기(mm)	W425 X L370 X H620
탱크용량	25ℓ
연료탱크용량	0.6ℓ
펌프형식	플런저식
최고압력	2.5MPa
최대흡수량	6.3ℓ /min
엔진형식	신다이어 2사이클(S232 SP/AS)
엔진배기량	22.5cc
최고출력	0.8마력 / 6500rpm
부속노즐	방제용 D-3 PVC 2분구 제조용 제초샷기(동력)



이동이 편리하고 강력한 힘을 발휘하는 동력분무기

이동식 동력분무기

POWER SPRAYER, MOVABLE

- 가벼운 무게로 자유롭게 한손으로 이동이 가능한 이동식 동력분무기입니다.
- 별도의 약액탱크, 토출호스, 노즐과 결합하여 다양한 환경에 사용할 수 있습니다.

품명	MP-391S
크기(mm)	W310 X L325 X H310
펌프형식	플런저식
최고압력	2.5MPa
최대흡수량	3.6ℓ /min
모터형식	AC(을지모터 SSH-0034)
정격전압	220V
정격전류	2.9A(60Hz)
최고출력	0.4마력 / 1710rpm



상품코드	농협계통바코드	형식	질량	권장소비자가	비고
452021400	8809804423280	EP-55S-A	9.1kg	₩880,000	토출호스, 손잡이, 파이프, 노즐 2종
M0101	8809804421958	MP-391S	11.7kg	₩520,000	흡입걸름망, 흡입호스, 여수호스 기본제공

인력 분무기

인력 분무기
상세설명·영상
바로 보기



절반의 힘으로 2배의 힘을 발휘!

인력 분무기

HAND SPRAYER

- 아사바 특수펌프 채움으로 가볍고 부드러운 펌핑이 가능합니다.
- 절반의 펌핑 횟수로 2배이상의 압력을 발휘해 사용하기 편리합니다.
- 각종 오일류를 사용가능하도록 강력소재 부품 채용하였습니다.

QS-5(ST)
QS-5(ST)

탱크용량
5ℓ
어깨걸이식

품명	QS-5(ST)
크기(mm)	W205 X L200 X H537
탱크용량	5ℓ
최고압력	0.7MPa
부속노즐	방제용 표준 1구



탱크용량
15ℓ
배부식

품명	SP-15
크기(mm)	W355 X L220 X H525
탱크용량	15ℓ
최고압력	0.7MPa
부속노즐	방제용 원형샷포 2분구



상품코드	농협계통바코드	형식	질량	권장소비자가	비고
450101280	8809804421972	QS-5(ST)	1.7kg	₩122,000	
452016250	8809804421996	SP-15	4.7kg	₩133,000	

180ℓ 탱크를 탑재한 자주식 주행형 동력분무기!

WP-184

WP-184

- 대용량 탱크를 탑재한 자주식 주행형 동력분무기입니다.
- 무단계 변속식(HST)를 사용하여 레버 1개로 전진, 후진, 차속변경 등을 손쉽게 할 수 있습니다.
- 동력분무기나, 클러치 등도 운전대 주변으로 집약되어 있기에 시동, 분무압력 조절 등 조작이 간단해 방제효율이 향상됩니다.
- 각종 작물에 대응하는 노즐들을 옵션으로 장착하여 방제작업을 보다 효율적으로 할 수 있습니다.



크롤러 폭이 39m로 좁은 고랑에서도 작물에 손상을 주지 않고 안전하게 주행할 수 있습니다.

탱크용량

180ℓ

상품코드	450122860
농협바코드	-
형식	WP-184
크기(mm)	W1660 X L510 X H1100
질량	190kg
최고압력	4.0MPa
탱크용량	180 ℓ
최대흡수량	28 ℓ /min
탑재엔진	NS-283
권장소비자가	₩8,000,000



WP-184
WP-184

OPTION
+
WP 전용 노즐



상품코드	450053400
품명	D-3 알루미늄 10구
총 토출량	17L/min(2MPa)
노즐명칭	D-3 노즐
분구간격	350mm
권장소비자가	₩1,000,000

- 평면 채소 방제에 최적
- 수평 · 수직 살포 겸용 형



상품코드	450071310 + 450071890
품명	무카데 MR-2S 12구
총 토출량	7.2L/min(2MPa)
노즐명칭	무카데 노즐
분구간격	230mm
권장소비자가	₩1,350,000

- 오이, 파프리카 등 지주작물에 최적
- 각 노즐의 분무 방향을 자유자재로 변경 가능



상품코드	450071410
품명	아스파라거스 노즐
총 토출량	16.9~46.2L/min
노즐명칭	슈퍼미니 2구
권장소비자가	₩1,350,000

- 아스파라거스 방제에 적합
- 각 노즐의 직분사 조절이 가능
- 직진성이 강해 잎 내부까지 침투가 용이


플랜자식 펌프 분해도

동력분무기 펌프ASSY

PUMP ASSY

- 수십년 기술로 인정받은 플랜저식 ASABA 펌프
- 부품 개별 판매가 가능하고 직접 수리 할 수 있습니다.

크기(mm)	270
무게	1,090g
권장소비자가	230,000원
호환가능제품	EP-55S-A, EP-55W 4H EP-100S, MP-391S

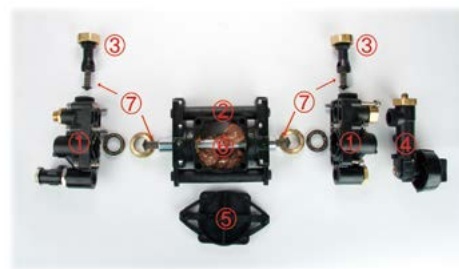

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧

품명	①펌프헤드	②펌프케이스	③펌프헤드캡	④조절레버	⑤펌프케이스카바	⑥펌프피스톤	⑦스프링셋트	⑧신주리데나
상품코드	450101640	450075510	450071970	450071990	450075160	450101640	450074920	450101640
권장소비자가	29,000원	33,000원	14,000원	59,000원	15,000원	63,000원	14,000원	31,000원

살포기



작업자의 편의, 약제의 손실방지를 위한 최적의 제품!

산유기

GRANULE APPLICATOR

- 회전 원심력을 이용한 방식으로 살포량, 살포방향을 조절할 수 있습니다.
- 약제의 손실방지를 위해 정량의 약제가 골고루 살포가 됩니다.
- 넓은 범위를 빠른 시간안에 작업이 가능해 효율성을 높였습니다.
- 특수기어방식을 사용해 장시간 사용에도 고장요소가 적습니다.

상품코드	450117100
농협바코드	8809804422016
형식	산유기
크기(mm)	W280 X L240 X H450
질량	1.9kg
탱크용량	8ℓ
최대 살포폭	5~7m
사용약의 형태	입제 · 세립제 · 요소 · 화학비료 등
권장소비자가	₩122,000



산유기
SN-8

탱크용량
8ℓ
어깨걸이식



균일한 살포



손쉬운 작동방식

25리터 대구경의 자유낙하식 입분제 살포기!

살포기

APPLICATOR

- 일정하게 토출되는 약제를 스윙방식으로 살포하여 약제가 절감됩니다.
- 대용량 입제 투입구로 20kg 입분제 유박 비료등을 담을 수 있습니다.
- 살포량 조절레버 개방정도에 따라 토출량을 조절할 수 있습니다.
- 7구 광각살포, 1구로 집중살포 모두 사용할 수 있습니다.

상품코드	450117120
농협바코드	8809804422023
형식	살포기
크기(mm)	W350 X L300 X H550
질량	2.5kg
탱크용량	약 25ℓ
최대 살포폭	3~4m
사용약의 형태	입제, 분제
권장소비자가	₩150,000



살포기
SA-25Z

탱크용량
25ℓ
배부식



대구경 투입구



편리한 양조절

새로운 개념의 신기술을 탑재한 소량전용 살포기

미니타스타

MINI DUSTER

- 초소형, 초경량 제품으로 손쉬운 작업이 가능합니다.
- 토마토, 오이, 참외, 딸기 수박 등 전천후 황분제 살포에 용이합니다.
- 값비싼 분제를 손실없이 쉽게 투입하여 사용이 가능합니다.
- 차단밸브를 사용하여 미세한 손실도 없도록 설계되었습니다.

상품코드	G110210
농협바코드	8809804422030
형식	미니타스타
크기(mm)	W250 X L140 X H170
질량	0.4kg
탱크용량	0.7ℓ
최대 살포폭	1m이내
사용약의 형태	분제 · 황 등
권장소비자가	₩105,000



미니타스타
MINI DUSTER

탱크용량
0.7ℓ



초미립자




소량 살포방식

ASABA 펌프의 종류

● 다이아프램 펌프


고무가 소재인 유연한 성질의 펌프입니다. 다이아프램(격막)을 진동시켜 펌프 내 압력변화를 유도해 약액을 내보내는 구조입니다. 주로 전동분무기에 사용되며 구동음과 진동이 작습니다. 일정압력 도달시 모터의 출력을 제어합니다. 구조가 간단해 유지보수가 편리합니다. 방제, 제조, 수정 등 다양한 작업환경에 사용될 수 있습니다.

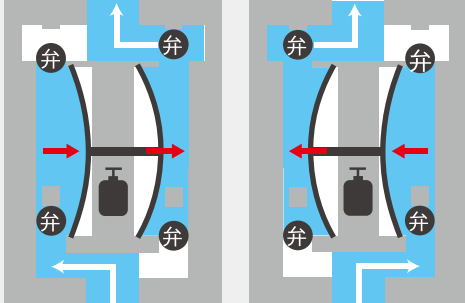

ASABA제품 BP-505, BP-20L(10L), 지베스타가 있습니다.

● 세라믹기어 펌프


초정밀가공 세라믹이 소재인 톱니바퀴 기어를 회전시켜 빠르고 유연하게 약액을 내보내는 구조입니다. 주로 전동분무기에 사용되며 진동이 작습니다. 펌프 외부의 독립적인 배를 두고 있어 약액의 순환이 자연스럽게 빠릅니다. 높은 압력과 흡수량으로 방제작업에 유리합니다.

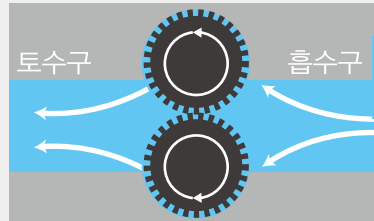

ASABA제품 BP-1881, SP-15가 있습니다.

● 플런저 펌프

금속이 소재인 플런저(봉 모양의 피스톤)를 좌,우로 움직여 압력변화를 유도해 약액을 내보내는 구조입니다. 주로 동력분무기에 사용되며 압력조절 기능이 있습니다. 여수기능을 갖고 있어 약액의 순환이 자연스럽게 빠릅니다. 세분화된 부속 교체로 비용부담이 적습니다. 높은 압력과 흡수량으로 방제작업에 유리합니다.

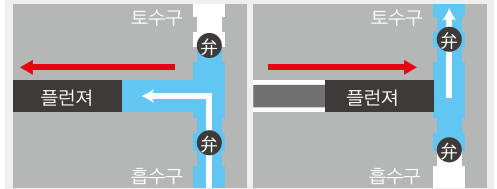

ASABA제품 EP-55S-A., MP-391S가 있습니다.

동력분무기 기본적인 구성품

<p>약액탱크</p>  <p>약액을 넣는 탱크 작업내용에 맞춰 크기와 재질을 선택합니다.</p> <p>교반기</p>  <p>탱크 내를 교반해 약액의 농도를 일정하게 합니다.</p>	<p>동력분무기</p> <p>동력분무기의 호스</p> <p>작업 내용 · 면적에 의한 흡수량 등을 고려하여 선택합니다.</p> <p>흡입호스</p> <p>약액을 흡수 하기 위한 호스입니다. 호스 끝에 여과기를 장착시킵니다.</p> <p>여수호스</p> <p>여분의 약액을 탱크내로 되돌려 공회전의 열에 의한 고장을 방지합니다.</p>	<p>호스릴셋트 (P.35)</p>  <p>호스릴</p> <p>작업환경에 따라 선택</p>  <p>호스릴용 호스</p> <p>동력분무기와 호스릴을 직접 연결하는 호스</p>  <p>스프레이 호스</p> <p>호스릴과 노즐을 직접 연결하는 호스</p>	<p>분구 · 노즐의 부착부품</p> <p>꼬임풀이 (P.33)</p> <p>호스가 꼬이는 것을 방지합니다. 분구부분에 붙이는 타입 호스릴에 붙이는 타입이 있습니다.</p>  <p>볼코크 (P.33)</p> <p>손잡이 부분에서 살포의 개폐를 가능하게 합니다</p>  <p>원터치조인트 (P.33)</p> <p>호스와 분구를 원터치로 간단하게 탈부착 시킵니다.</p>	<p>분구 · 노즐</p> <p>작업 내용 · 면적에 맞춰 선택합니다.</p>  <p>분구 · 노즐</p> <p>작업 내용 · 면적에 맞춰 선택합니다.</p>  <p>링노즐 (P.34)</p> <p>소형 노즐에 맞춰 길이를 선택해 장착합니다. 거리가 있는 장소에도 분무할 수 있습니다.</p>  <p>여과필터 · 여과손잡이 (P.32)</p> <p>노즐 끝에 부착하여 이물질의 의한 막힘을 방지합니다.</p>
---	--	---	---	---


동력분무기의 선택방법과 성능곡선에 대한 설명

(1) 동력분무기의 선택방법

- ① 작업에 필요한 분구의 압력과 토출량을 확인합니다.
- ② 흡수량은 필요한 토출량의 1.2배 이상의 제품을 선택합니다. (펌프의 보호 · 토출의 안정화를 위해 이동식 동력분무기에는 여수가 필요합니다.)
- ③ 사용하는 분무기 호스의 길이(호스 내의 마찰 저항에 의한 압력 손실), 사용하는 호스의 높낮이 차이(고저차에 의한 강압)를 고려합니다.
- ④ ①~③을 가미한 후 그래프를 보고 펌프를 선택합니다.
- ⑤ 성능곡선으로 필요한 소요동력과 회전수를 알 수 있습니다.

(2) 성능곡선에 대한 설명

성능곡선이란 펌프의 토출량이나 압력 · 회전속도 등의 성능 관계를 나타낸 그림을 말합니다. 동력분무기를 사용할 경우에는 엔진이나 모터와 조합할 필요가 있습니다.

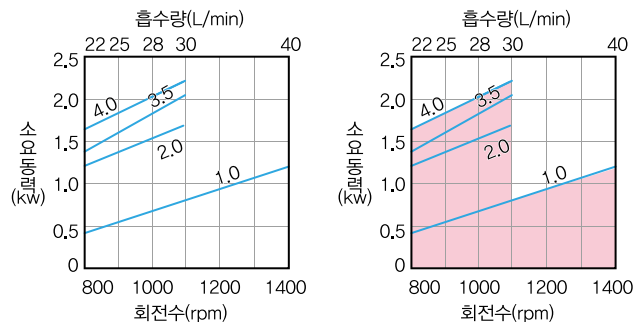

왼쪽 성능 곡선의 경우는, 오른쪽 빨간색 테두리 범위 내에서 동력분무기를 사용해주세요



강력한 성능과 우수한 품질, **hisui**

hisui

히스이 휴대용 전동분무기



고효율 듀얼 펌프모터 장착



삼성배터리 (DC10,8V 7,500mAh)



관수용호스 규격

PP-S1(관수용)
PP-S1



농업용호스 규격

PP-S2(농업용)
PP-S2

품 명	PP-S1(관수용)	PP-S2(농업용)
크기(mm)	W250×L222×H269	
작동전압	DC 12V	
작동전류	4 ~ 6A	
출 력	50W ~ 90W	
유 량	7~12 l /min	
최고압력	0.8MPa	
기본구성품	 다용도 건 흡입호스2,5m 토출호스20m	 흡입호스3m 토출호스10m



PP-S1(관수용) 다용도건 8가지 분사타입

상품코드	농협계통바코드	형 식	질 량	권장소비자가	비 고
HSI0010	8809804423297	PP-S1(관수용)	1.8kg(0.5kg)	₩200,000	다용도건 기본포함
HSI0020	8809804423303	PP-S2(농업용)			손잡이, 파이프, 노즐 별도구매